

## Drehrahmen für Türen

doppelflügelige Anlage, mit Montagerahmen,  
unten geschlossen



### Empfehlung

Stulptüren mit Mauerleibung

#### Variante

**DT3/16**

Bürstendämpfung: mit Aufpreis (Zusatzaus. DT3)

#### Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen 2 x Preisliste 5 von halber Breite


#### Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Mauerleibung - 2 mm  
 Höhe = ● Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm  
 Maß W = ● Stulpleiste bis lichte Breite Mauerleibung + 15 mm

Öffnungsrichtung = □ links oder □ rechts  
 Gehflügel = □ Ansicht außen


#### Horizontalschnitt

M 1:4

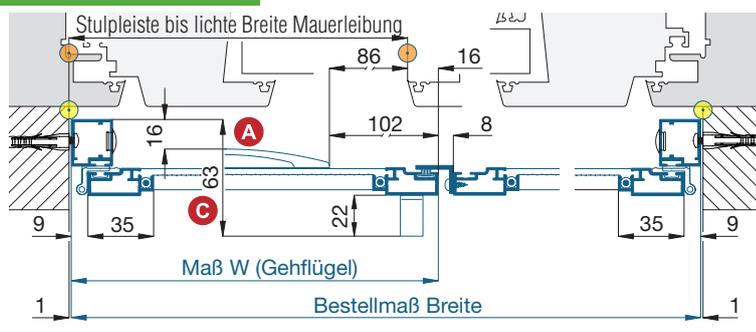

#### Vertikalschnitt

M 1:3

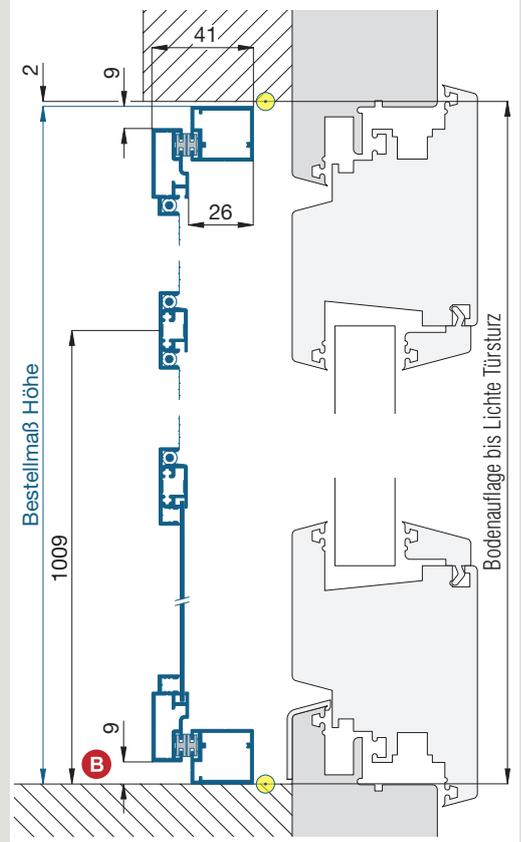

#### Worauf Sie unbedingt achten sollten


#### alternativ

- |          |  |  |
|----------|--|--|
| <b>A</b> | bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten                    |  |
| <b>B</b> | auf Höhe der Fußmatte (falls vorhanden) oder ansteigenden Boden achten       | Montagerahmen unterbauen                             |
| <b>C</b> | Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 65 mm (hier Standardgriff außen GA 22) | Griff außen GA 20 verwenden, Platzbedarf mind. 43 mm |

Achtung: Diese Variante ist für den Einsatz eines Türschließers nicht geeignet.

#### verwendete Profile

M 1:3

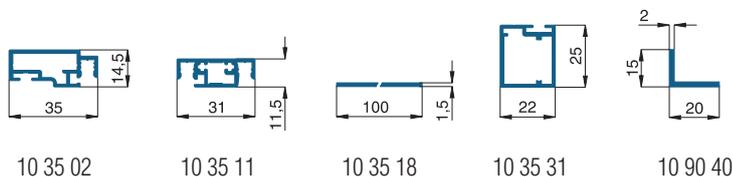

#### 3-D Ansicht von außen

