

Seite 133 Hauptkatalog

Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen, unten offen



Empfehlung

flächenversetzte Türen mit eng anliegendem Rollladenpanzer und Rollladenführungsschienen

Darstellung

Lichte-Montage-Blendrahmen (LMB)

Variante

DT3/6.LMB

Bürstendämpfung: mit Aufpreis (Zusatzus. DT3)
Türschließer: mit Aufpreis (Zusatzus. DT3)

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 6

Bestellmaße


Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen - 2 mm

Höhe = ● Regenschieneauflage bis Lichte Türblendrahmen oben - 2 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

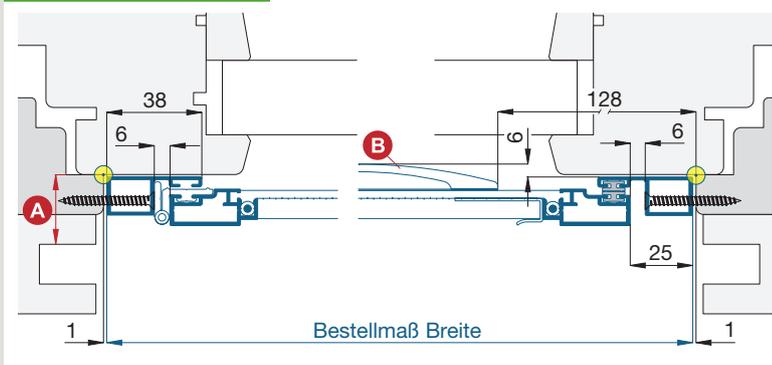

Vertikalschnitt

M 1:3

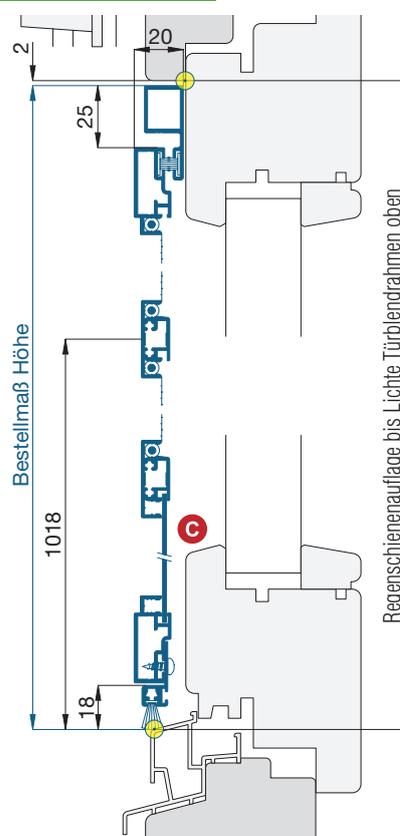

Worauf Sie unbedingt achten sollten


- A** Abstand der Rollladenführung zum Türflügel mind. 21 mm
- B** Griffüberstand von der Montagerahmeninnenseite 6 mm
- C** auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten

alternativ

DT3/10 oder DT4/6.AMB
Bügelgriff versetzen (Maß angeben), oder Griffsporse 10 34 13 verwenden
nachfragen
Pendeltür mit Profilhakenanpassung

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 12 mm, M 1:3

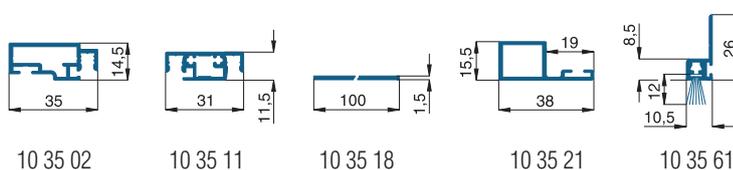

3-D Ansicht von außen

