

Seite 128 Hauptkatalog

Drehrahmen für Türen

ohne Montagerahmen



Empfehlung
Holztüren

Variante

DT3/3

Bürstendämpfung: ohne Aufpreis (Zusatzus. DT3)
Türschließer: mit Aufpreis (Zusatzus. DT3)
Achtung: Auf geänderte Einbaumaße achten.

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 3



Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Türblendrahmen + 32 mm
Höhe = ☉ Regenschienenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben + 16 mm
Maß Y = Blendrahmenaußenkante bis Regenschienenaußenkante

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑

Horizontalschnitt

M 1:3

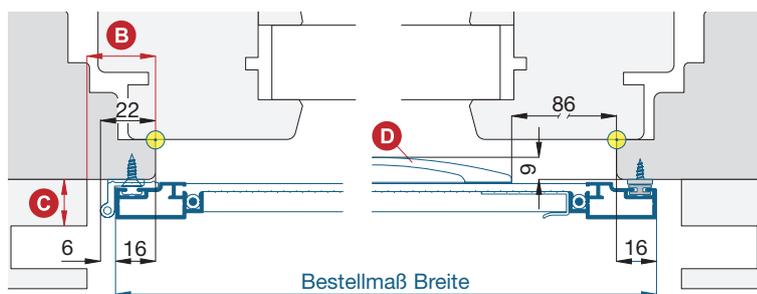

Bei sehr schrägem Blendrahmenüberschlag (> 5 mm) anderen Messpunkt verwenden:

Bestellmaß Breite = lichte Außenbreite + 28 mm
Bestellmaß Höhe = lichte Außenhöhe + 14 mm


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

| | | |
|----------|--|--|
| A | Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 20 mm | Bestellmaß Höhe verringern (Auflagefläche mind. 10 mm) |
| B | Drehrahmenauflagefläche seitlich auf Bandseite mind. 25 mm | Bestellmaß Breite verringern max. 10 mm (5 mm pro Seite) |
| C | Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm | DT4/4 oder Pendeltür |
| D | Griffüberstand von der Blendrahmenaußenseite 9 mm | Bügelgriff versetzen (Maß angeben) oder Griffsporse 10 34 13 verwenden |


verwendete Profile

mit Bürstendichtung 8,0 x 8 mm und 4,8 x 7/12 mm, M 1:2

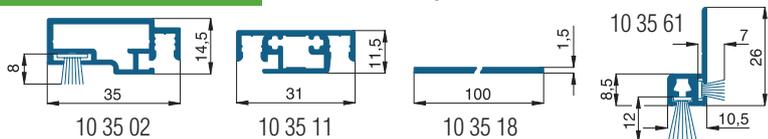

Vertikalschnitt

M 1:3

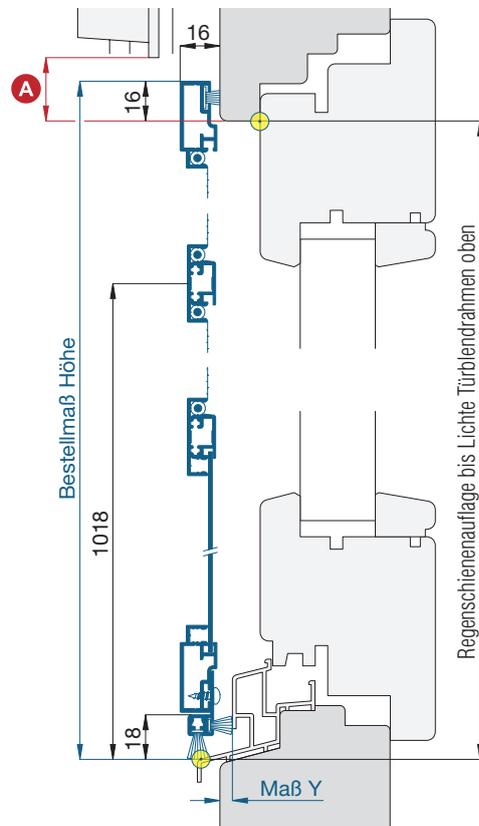

3-D Ansicht von außen

