

# Seite 132 Hauptkatalog

## Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen, unten geschlossen



### Empfehlung

flächenversetzte Türen mit eng anliegendem Rollladenpanzer und Rollladenführungsschienen

### Darstellung

Lichte-Montage-Blendrahmen (LMB)

### Variante

**DT3/5.LMB**

Bürstendämpfung: mit Aufpreis (Zusatzus. DT3)  
Türschließer: mit Aufpreis (Zusatzus. DT3)

### Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 5

### Bestellmaße


Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen - 2 mm

Höhe = ● Regenschieneauflage bis Lichte Türblendrahmen oben - 2 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts  
↑ Ansicht außen ↑


### Horizontalschnitt

M 1:3

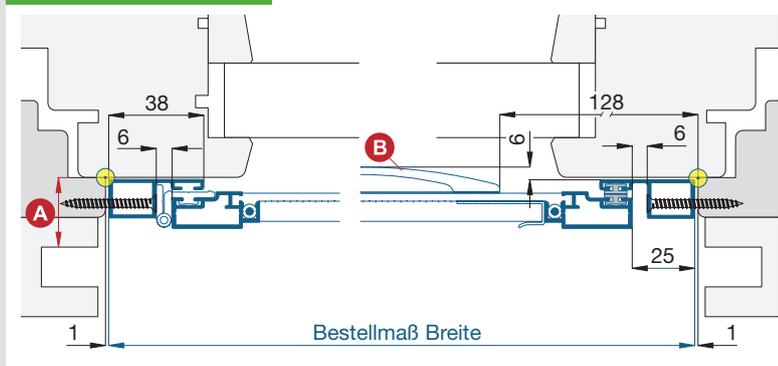

### Vertikalschnitt

M 1:3

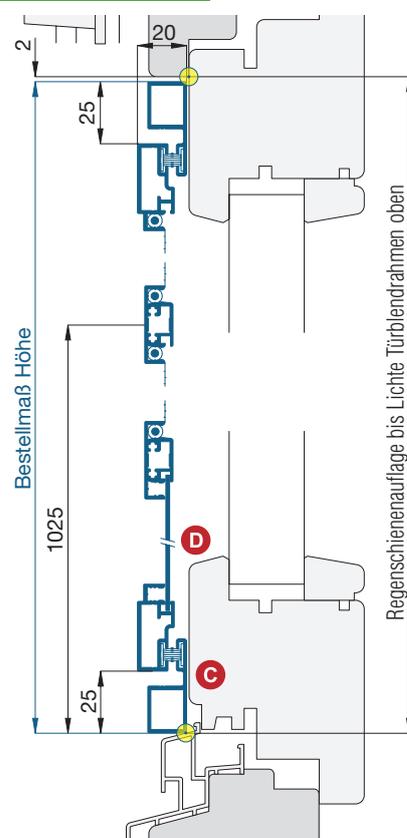


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b>	Abstand der Rolladenführung zum Türflügel mind. 21 mm	DT3/8 oder DT4/5
<b>B</b>	Griffüberstand von der Montagerahmeninnenseite 6 mm	Bügelgriff versetzen (Maß angeben), oder Griffsporse 10 34 13 verwenden
<b>C</b>	zusätzliche Trittschwelle von 38 mm Höhe (Profilmaß 10 35 21)	DT3/6.LMB oder Pendeltür
<b>D</b>	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten	nachfragen
	auf herunterhängenden Rollladenpanzer achten	Pendeltür mit Profilhakenanpassung

### verwendete Profile

M 1:2

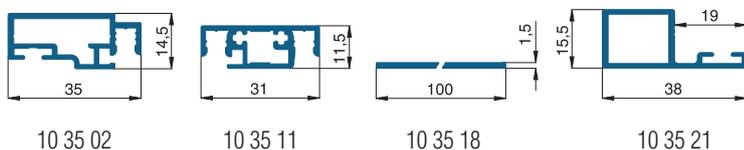

### 3-D Ansicht von außen

