

# Seite 136 Hauptkatalog

## Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen, unten geschlossen, nach innen öffnend



### Empfehlung

Türen mit herunterhängendem Rollladenpanzer

### Variante

**DT3/9**

Bürstendämpfung: mit Aufpreis (Zusatzaus. DT3)  
Türschließer: nicht möglich

### Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 5


### Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Türblendrahmen + 34 mm  
Höhe = ☉ lichte Höhe Türblendrahmen + 38 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts


### Horizontalschnitt

M 1:3

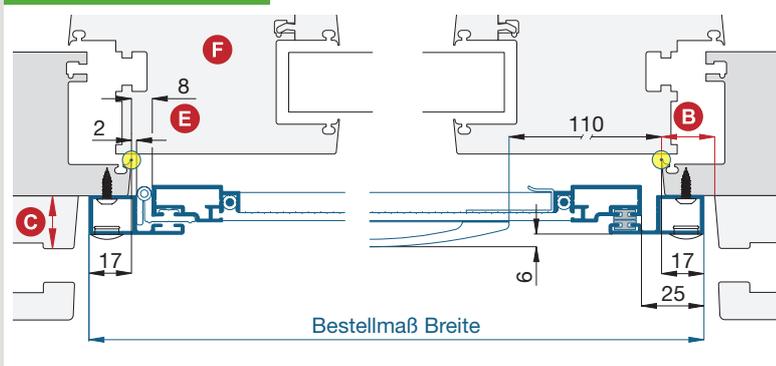

### Vertikalschnitt

M 1:3

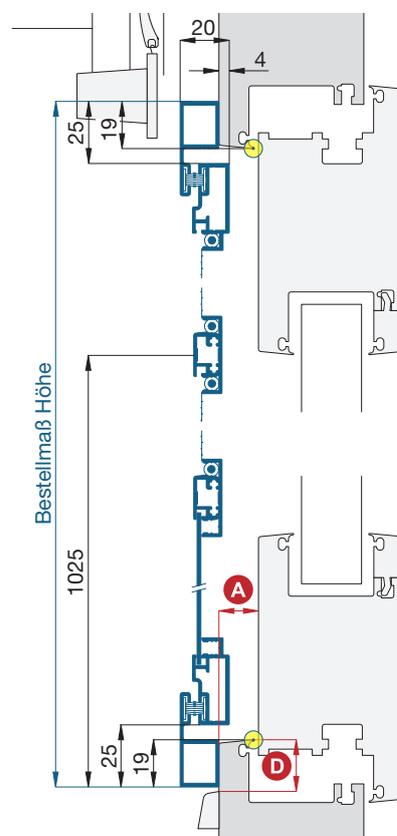

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


- |          |   |                                     |
|----------|---|-------------------------------------|
| <b>A</b> | Flächenversatz von Flügelaußenkante zu Blendrahmenaußenkante mind. 5 mm   | Pendeltür                           |
| <b>B</b> | Montagerahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 17 mm  | Bestellmaß Breite verringern        |
| <b>C</b> | Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 23 mm   | Griffsprosse 10 34 13 verwenden     |
| <b>D</b> | Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 19 mm  | Bestellmaß Höhe verringern          |
| <b>E</b> | auf der Bandseite mind. 8 mm Distanz für 90° Öffnungswinkel   | Pendeltür mit Profilhennenanpassung |
| <b>F</b> | bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass sich die Drehtür komplett öffnen lässt | Pendeltür mit Profilhennenanpassung |

die Balkon- oder Terrassentür lässt sich nicht mehr von außen schließen

Pendeltür

### verwendete Profile

M 1:2

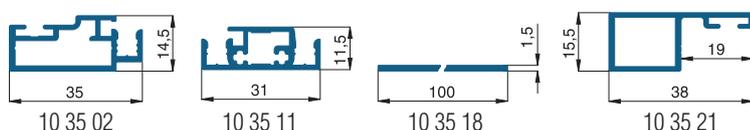

### 3-D Ansicht von außen

