

Seite 159 Hauptkatalog

Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen, unten offen



Empfehlung

Türen mit wenig Platz zwischen Türflügel und Rollladenpanzer

Variante

DT4/16

Türschließer: mit Aufpreis (Zusatzaus. DT4)

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 6

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 28 mm

Höhe = Trittschutzauflage bis Lichte Türblendrahmen oben + 13 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

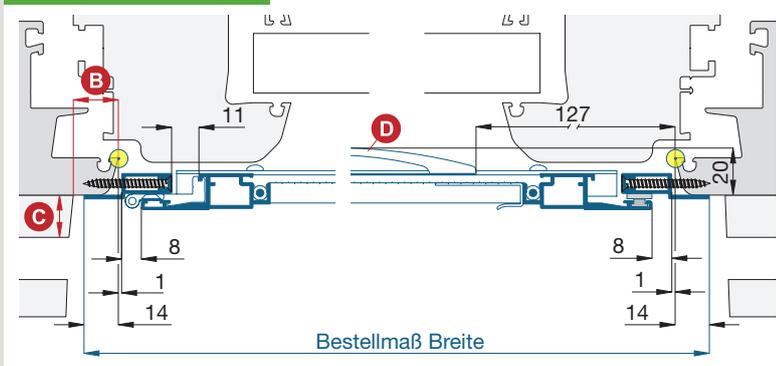

Vertikalschnitt

M 1:3

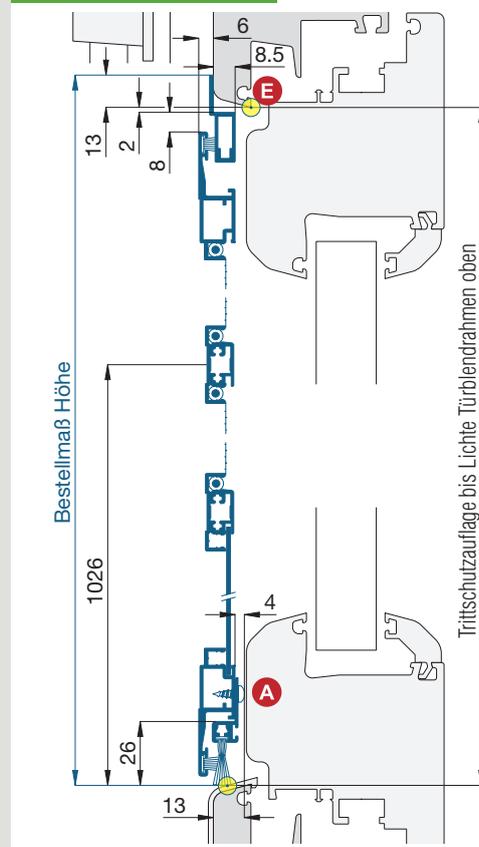

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

- | | | |
|----------|---|---|
| A | h-Profil (1,5 mm) und Befestigungsschraube (2,5 mm) stehen ins Lichte | Montagerahmen (Fahne) unterlegen |
| B | Montagerahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm | nachfragen |
| C | Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 7 mm | nachfragen |
| D | Griffüberstand von der Blendrahmenaußenseite 20 mm | Bügelgriff versetzen (Maß angeben), oder Griffsporse 10 34 13 verwenden |
| E | bei sehr breitem und schrägem Blendrahmenüberschlag entsteht zu viel Einbauluft | Bestellmaß vergrößern |

auf herunterhängenden Rollladenpanzer achten

Pendeltür mit Profilhannenanpassung

3-D Ansicht von außen

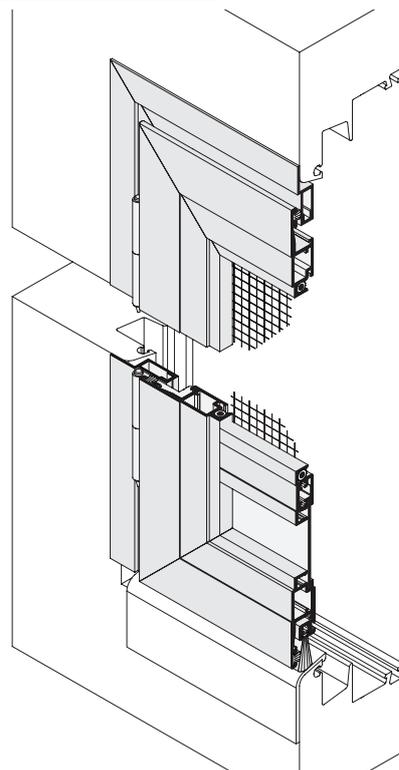

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 20 mm, M 1:3

