

Seite 160 Hauptkatalog

Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen, unten offen, nach innen öffnend



Empfehlung

Türen mit herunterhängendem Rollladenpanzer

Variante

DT4/19

Türschließer: mit Aufpreis (Zusatzaus. DT4)

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen 1,05 x Preisliste 6

Bestellmaße


Breite = ☉ lichte Breite Türblendrahmen + 28 mm

Höhe = ☉ Regensch.-oberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 11 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts


Horizontalschnitt

M 1:3

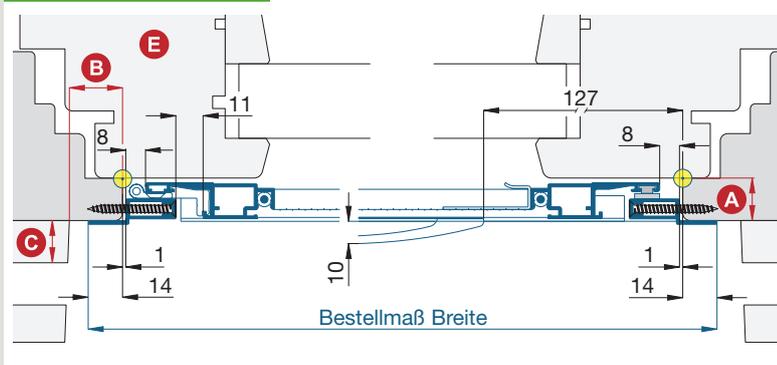

Vertikalschnitt

M 1:3

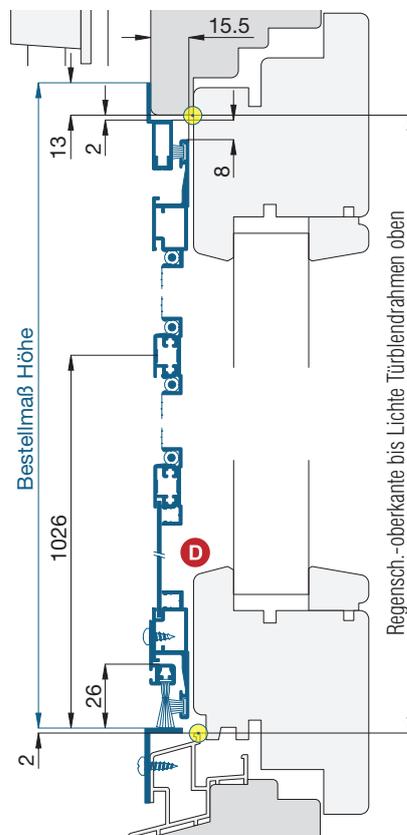


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Flächenversatz vom Blendrahmen zum Türflügel mind. 16 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
C	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 11 mm	Griffsprosse 10 34 13 verwenden
D	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten	nachfragen
E	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass sich die Drehtür komplett öffnen lässt	Pendeltür mit Profilhakenanpassung
	die Balkon- oder Terrassentür lässt sich nicht mehr von außen schließen	Pendeltür

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 20 mm, M 1:3

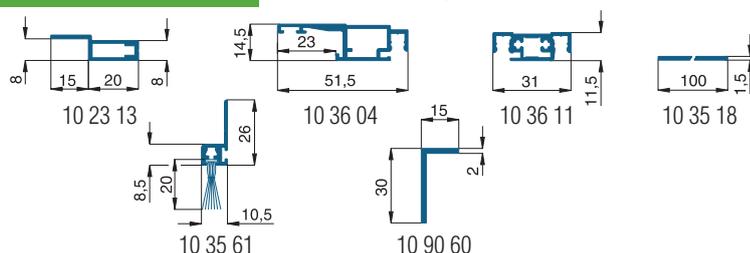

3-D Ansicht von außen

