

Seite 260 Hauptkatalog

Lichtschachtabdeckung

LiSA



Empfehlung

Lichtschächte mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster bis 90 mm

Darstellung

von oben geschraubt, Positionierwerkzeug für Klemmmutter 17 33 60, siehe Montagehilfsmittel

Variante

LI1/3

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit Schnellentriegelungssicherung (Zusatzausstattungen LI1).

Preisgestaltung


Lichtschachtabdeckungen LiSA 1,3 x Preisliste 2

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm
 Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand + 8 mm


Vertikalschnitt Breite

Vorderansicht, M 1:2,5

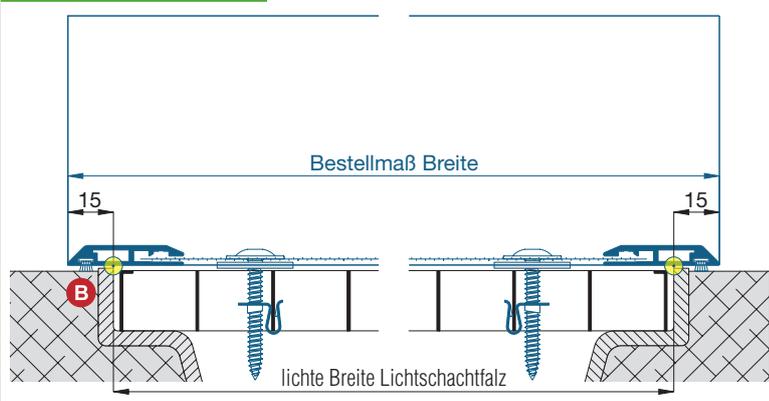

Vertikalschnitt Tiefe

Seitenansicht, M 1:2,5

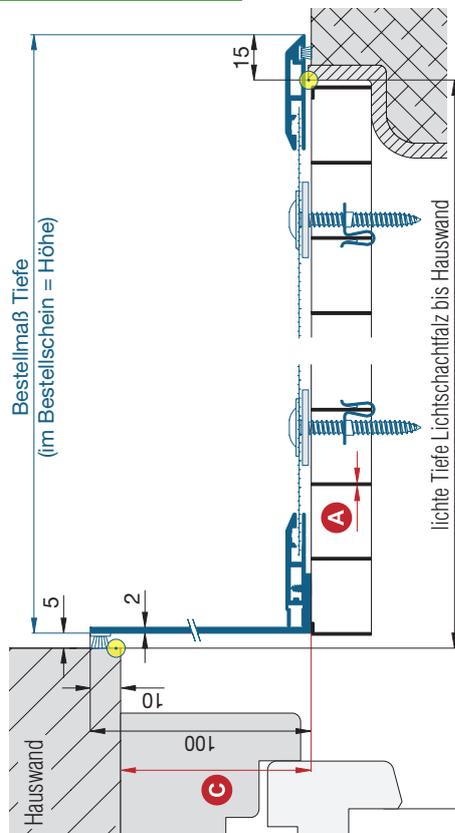

Worauf Sie unbedingt achten sollten

- A** Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm
- B** Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen
- C** Kellerfensterüberstand max. 90 mm

alternativ

- alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI1)
- Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
- LI1/4
LI1/7
- Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1)
- Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA

auf befahrene und regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten

auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten


Bemerkungen:

Vorschriften bei Heizräumen beachten.

Winkelprofil 10 91 40 inkl. Befestigungsmaterial und selbstklebende Bürstendichtung 8 mm lose beige packt.

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 7 mm, M 1:2

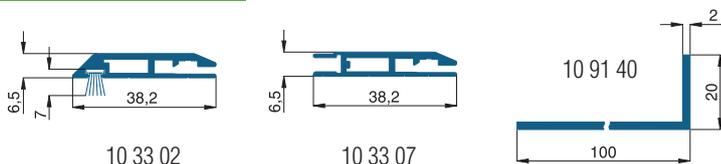

3-D Ansicht von oben

