Lichtschachtabdeckung LiSA

Empfehlung
Lichtschächte mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster bis 90 mm

Darstellung
von oben geschraubt, Positionierwerkzeug für Klemmmutter 17 33 60, siehe Montagehilfsmittel

Variante
LI1/3

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit Schnellentriegelungssicherung (Zusatzausstattungen LI1).

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen LiSA 1,3 x Preisliste 2

Bestellmaße werden automatisiert berechnet, bitte nicht berücksichtigen!

Breite	=	⊙ lichte Breite Lichtschachtfalz	+	30 mm
Tiefe (Höhe)	=	⊙ lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand	+	8 mm

Vertikalschnitt Breite Vorderansicht, M 1:2,5

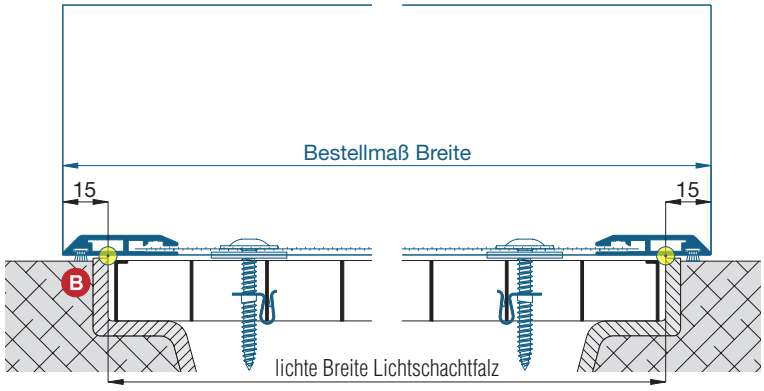

Vertikalschnitt Tiefe Seitenansicht, M 1:2,5

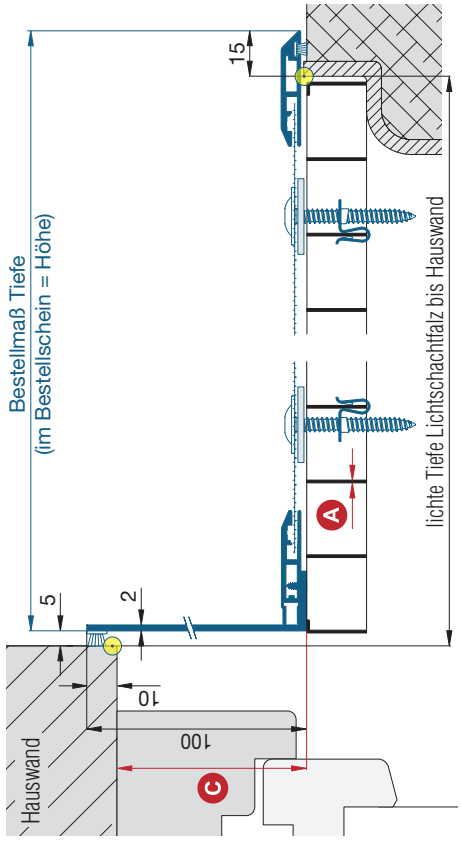

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI1)
B Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen	Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
C Kellerfensterüberstand max. 90 mm	LI1/4 LI1/7
auf befahrene und regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1)
auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten	Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA

3-D Ansicht von oben

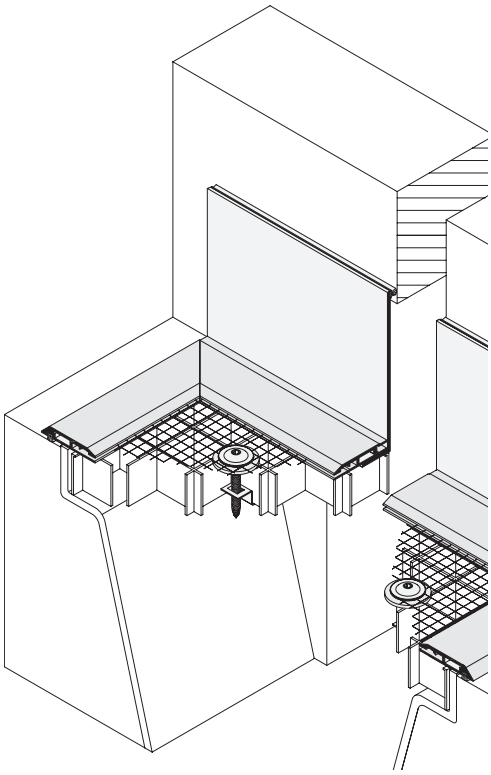

Bemerkungen:
Vorschriften bei Heizräumen beachten.
Winkelprofil 10 91 40 inkl. Befestigungsmaterial und selbstklebende Bürstendichtung 8 mm lose beigepackt.

verwendete Profile mit Bürstendichtung 4,8 x 7 mm, M 1:2



10 33 02



10 33 07