

Seite 262 Hauptkatalog

Lichtschachtabdeckung

LiSA



Empfehlung
 Lichtschächte mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 90 mm

Darstellung
 von oben geschraubt, Positionierwerkzeug für Klemmmutter 17 33 60, siehe Montagehilfsmittel

Variante

LI1/4

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit Schnellentriegelungssicherung (Zusatzausstattungen LI1).

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen LiSA 1,8 x Preisliste 2

Bestellmaße

Breite
 =



 lichte Breite Lichtschachtfalz
 +
 30 mm

Breite 2
 =
 siehe Vertikalschnitt Breite
 Bestellmaß Breite 2

Tiefe (Höhe)
 =

 lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand
 +
 11 mm

Höhe 2
 =
 siehe Vertikalschnitt Tiefe
 Bestellmaß Höhe 2

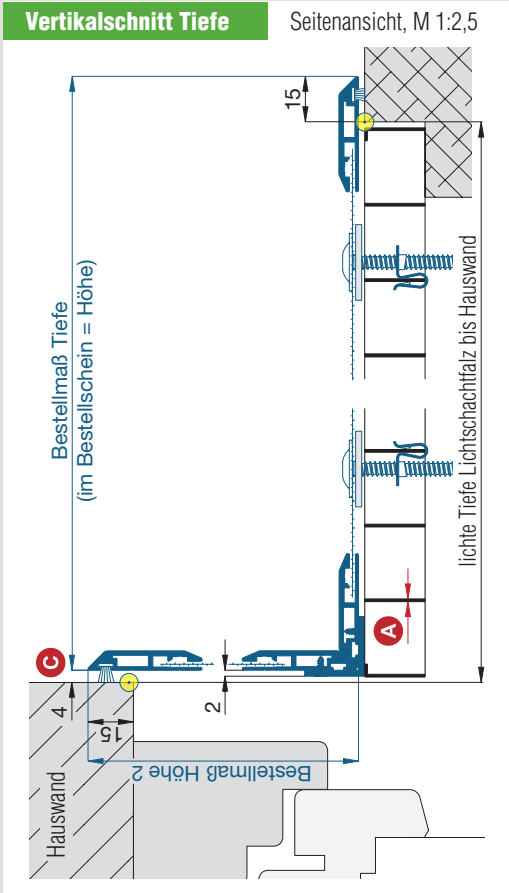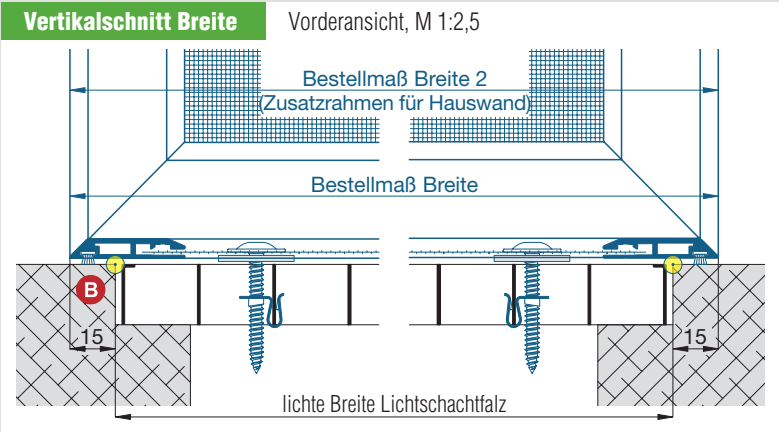

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI1)
Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen	Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
Bürstendichtung 12 mm (für groben Putz)	kürzere Bürstendichtung verwenden (Zusatzausstattungen LI1)
auf befahrene und regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1)
auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten	Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA

Bemerkungen:

Vorschriften bei Heizräumen beachten.

Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet.

Die Lieferung der Lichtschachtabdeckung für das Kellerfenster und des Winkelprofils 10 90 42 inkl. Befestigungsmaterial erfolgt lose beige-packt.

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 7 mm und 4,8 x 12 mm, M 1:2

10 33 02

10 33 02 bei Hauswandanschluss

10 90 42

