


MONTAGE

5. Plissee montieren

Spannschuhe auf die Klemmträger schieben.

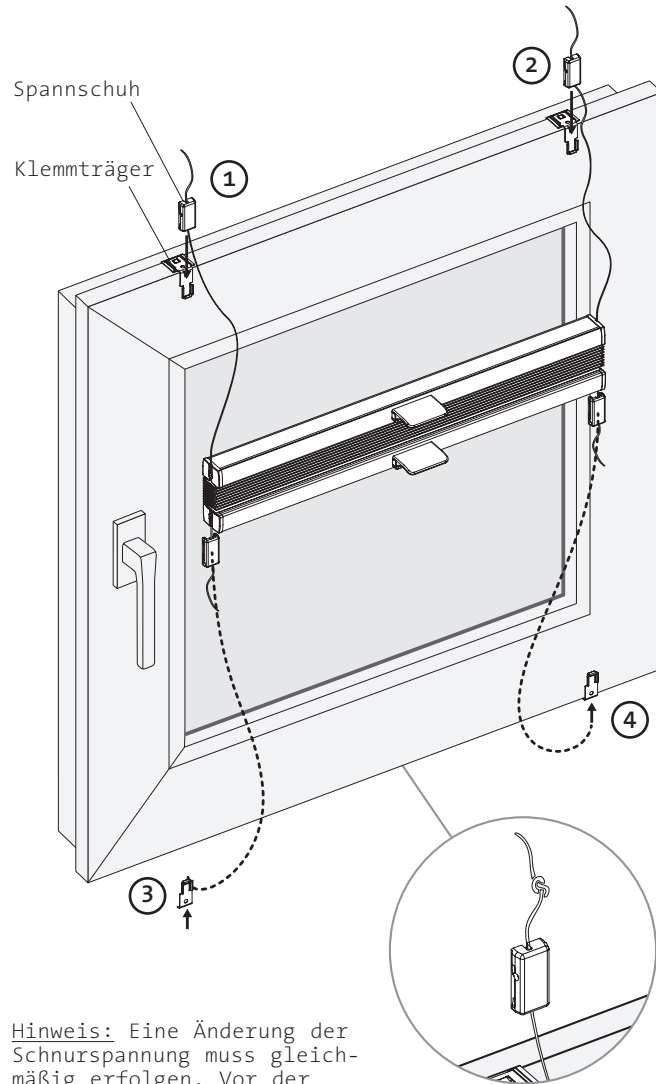


Hinweis: Eine Änderung der Schnurspannung muss gleichmäßig erfolgen. Vor der Änderung der Schnurspannung sollten Knoten vor dem Spannschuh in die Schnur gemacht werden, damit diese nicht in den Rahmen rutscht.

MONTAGE

6. Plissee bedienen und auf Funktion prüfen

Mit dem Bediengriff lässt sich das Plissee stufenlos in jede gewünschte Position bewegen. Nach der Funktionskontrolle können die überstehenden Schnüre abgeschnitten werden.

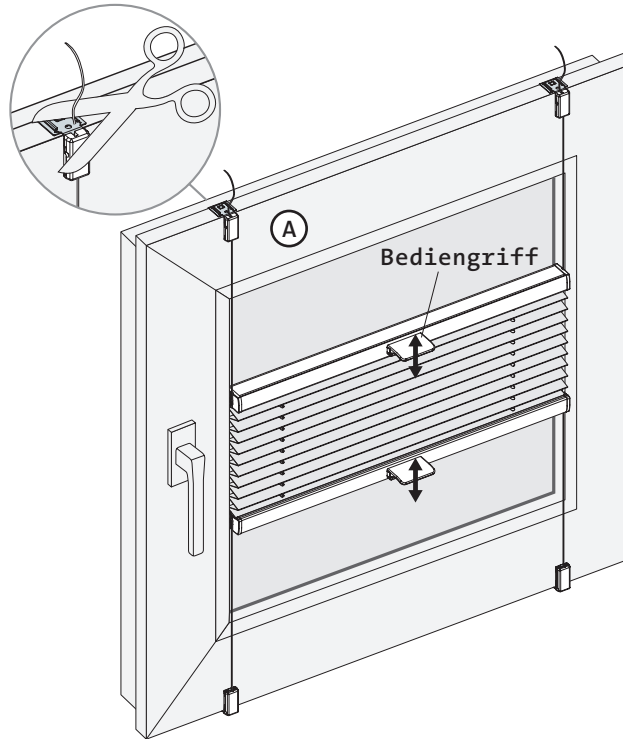

PFLEGE

Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent. Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel ist in der Regel ausreichend. Bitte bei Fensterreinigung KEINE alkalischen Reinigungsmittel verwenden.


Es ist darauf zu achten, dass kein Wasser oder scharfe Reinigungsmittel mit dem Plisseestoff in Berührung kommen.

Für Stoffbeschädigungen durch Reinigungsmittel, Kondenswasser oder Insektenschutz kann keine Gewährleistung übernommen werden.

PLISSEE PB21

Klemmträger

Variante A
Plissee **IN** der
Glasleiste

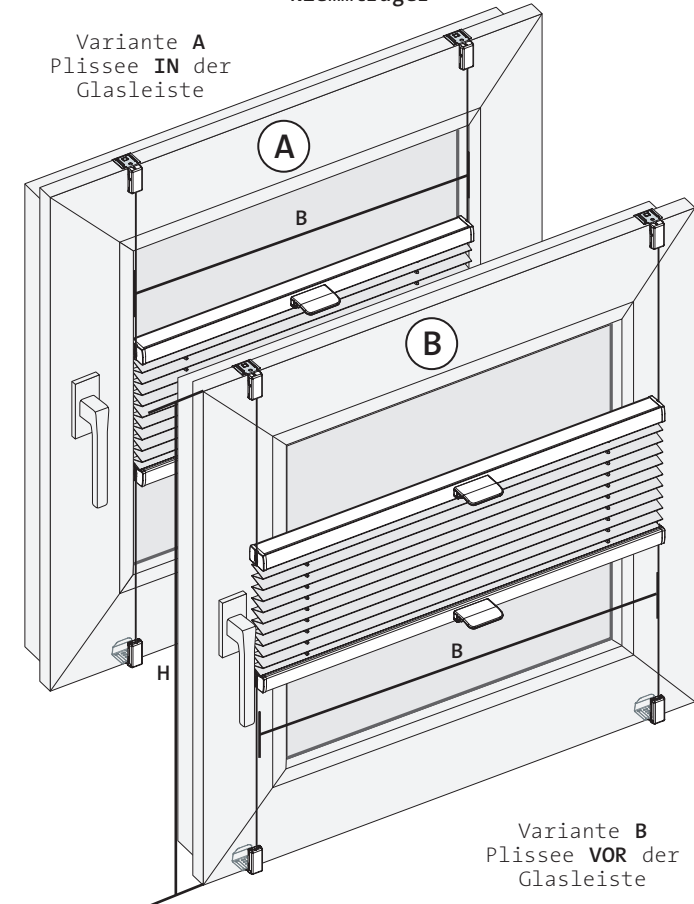

Variante B
Plissee **VOR** der
Glasleiste

Höhe (H) = Rahmenmaß
Breite (B) = Glasleiste (Variante A)
= Glasleiste + 20 mm (Variante B)

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,
dieses maßgerechte Plissee wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.

Ihr Plissee Hersteller




Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage



Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.
Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.


INHALT

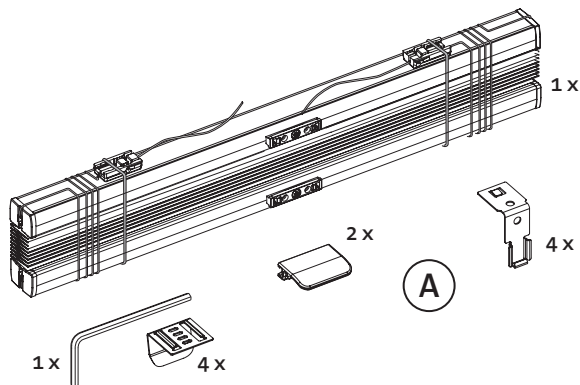

MONTAGE


1. Klemmträger vorbereiten

Klemmträger-Vorderteil und Klemmträger-Hinterteil bis zur ersten Einrastung zusammen stecken.

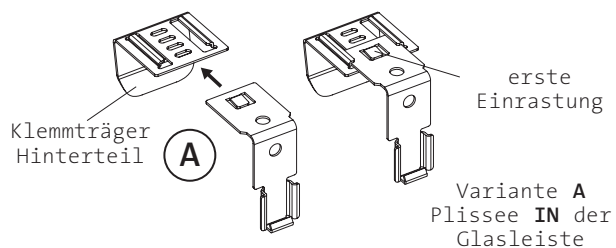

2. Griffe montieren

Beide Griffe seitlich auf die Aufnahme schieben.

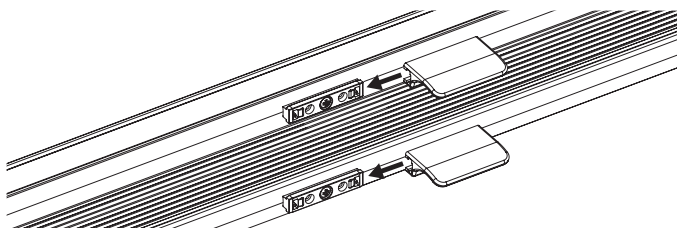


MONTAGE

2a. Positionen der Klemmträger ermitteln

Variante A: Plissee **IN** der Glasleiste
Markieren der Bestellbreite auf dem Fensterflügel.
Außenkante Plissee = Klemmträgermitte.


Hinweis: Die Bestellbreite lässt sich bequem durch Anlegen des Plissees und markieren der Plissee-Außenkante ermitteln.

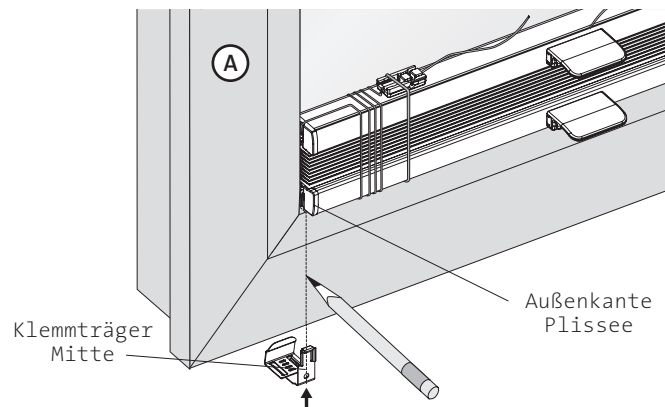

2b. Positionen der Klemmträger ermitteln

Variante B: Plissee **VOR** der Glasleiste
Markieren der Bestellbreite auf dem Fensterflügel.
Außenkante Plissee = Klemmträgermitte.


Hinweis: Die Bestellbreite lässt sich bequem durch Anlegen des Plissees und markieren der Plissee-Außenkante ermitteln.

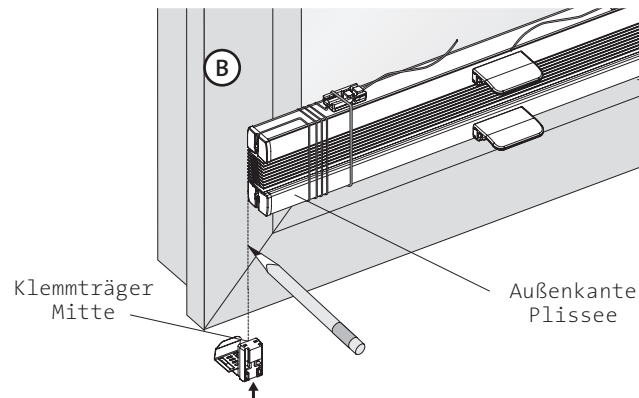

MONTAGE

3. Klemmträger montieren

Klemmträger an den markierten Stellen auf dem Fensterflügel stecken und zusammen drücken bis er fest klemmt.

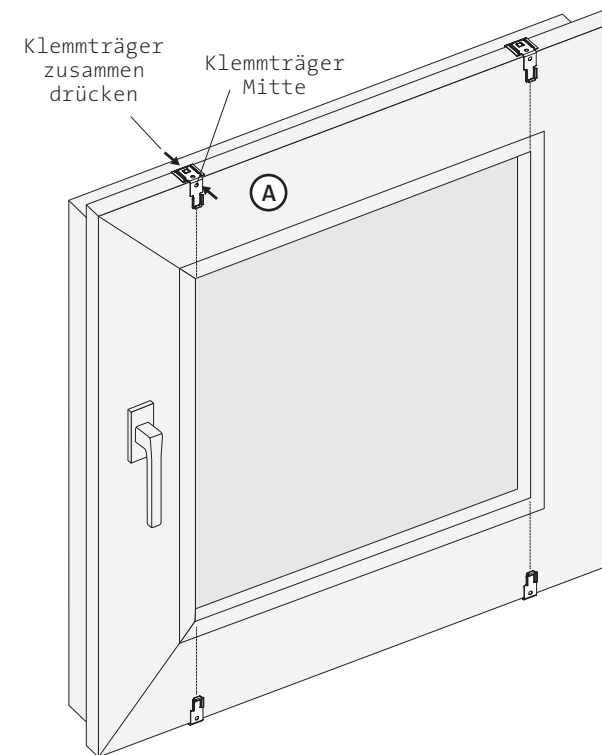

4. Gummiband entfernen

und Schnur inkl. Spannschuh abwickeln

