

## Pendeltür

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen,  
unten geschlossen



### Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Stulpüren

### Variante

**PT2/71**

Bei hauptsächlichlicher Nutzung des „Gehflügels“ Standflügelarretierung verwenden (Zusatzausstattungen PT2).

### Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 3


### Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm  
 Höhe = ● lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm  
 Maß W = ● Stulpbleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 16 mm

Öffnungsrichtung Gehflügel = links oder rechts  
 ↑ Ansicht außen ↑


### Horizontalschnitt

M 1:4

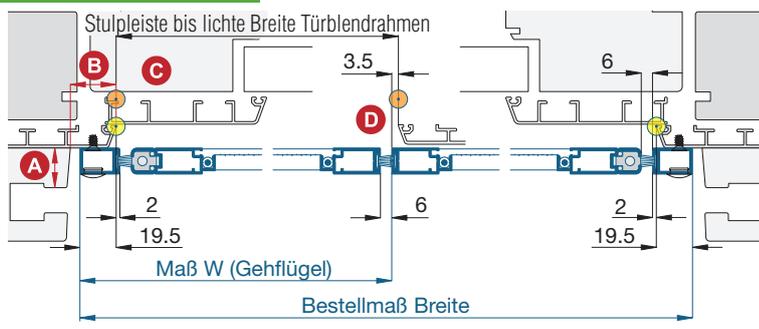

### Vertikalschnitt

M 1:4

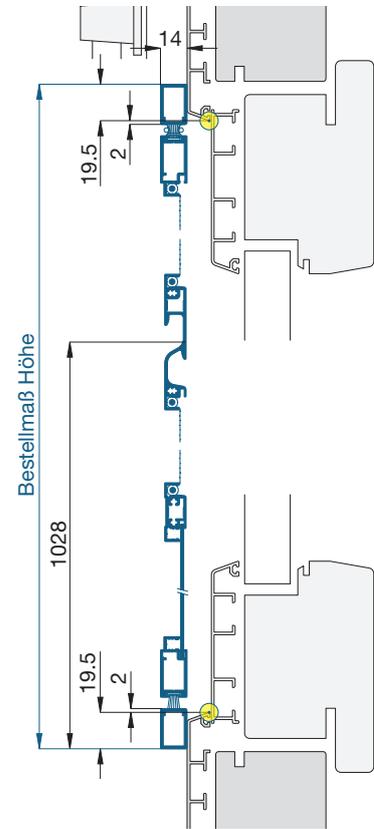

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

<b>A</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>B</b>	Montagerahmenauflegelfläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>C</b>	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügel) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profilrahmenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
<b>D</b>	eng anliegende Stulpbleiste	Elastikpuffer 14 34 10 anbringen, wegen Klappergefahr

### verwendete Profile

M 1:3

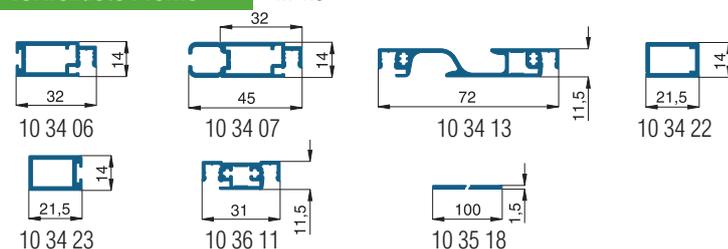

### 3-D Ansicht von außen

