

Pendeltür

mit Montagerahmen und unterem Winkelprofil



Empfehlung

Kunststofftüren mit Trittschutz

Darstellung

Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Variante

PT2/2.AMB

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2

Bestellmaße


Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm

Höhe = ● Trittschuttoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 17 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

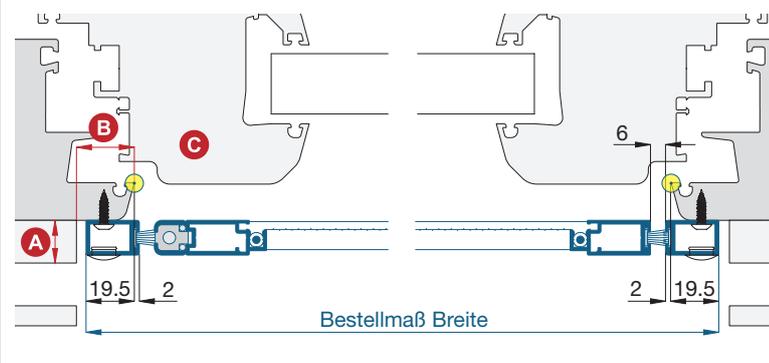

Vertikalschnitt

M 1:4

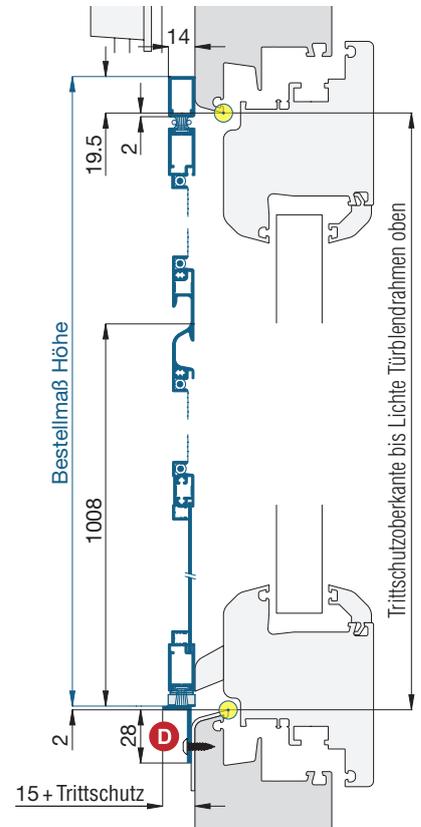

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern, PT2/2.LMB
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profilfahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
D	Winkelauflagefläche mind. 28 mm	Winkelprofil 20 x 15 mm verwenden (Zusatzaus. PT2)

verwendete Profile

M 1:3

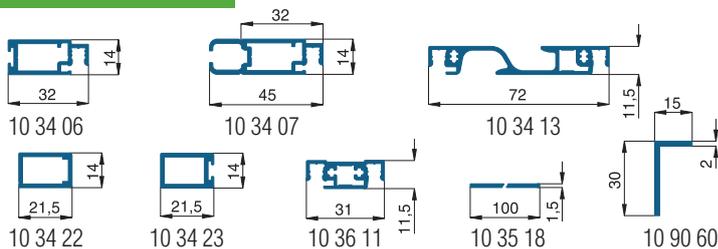

3-D Ansicht von außen

