

Seite 104 Hauptkatalog

Pendeltür

mit Montagerahmen, unterem Winkelprofil und
seitlicher Rahmentrennung für Stulpanschluss



Empfehlung
flächenversetzte Stulptüren mit
eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante

PT2/45

Bei schräger flächenversetzter Regenschutz-
schiene gedrehte Winkelmontage prüfen.

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2


Bestellmaße

Breite = ☉ Stulpbleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 36 mm
Höhe = ☉ Regensch.-oberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 15 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑

Horizontalschnitt

M 1:3

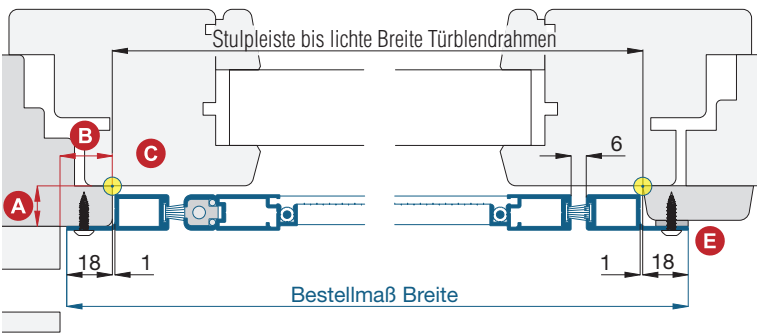

Worauf Sie unbedingt achten sollten


- A** Flächenversatz vom Blendrahmen zum Türflügel mind. 13 mm
- B** Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 19 mm
- C** bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügel) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann
- D** auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten
- E** geeignete Distanzunterlage für Stulpversatz separat bestellen (Montagehilfsmittel)
- F** Winkelauflegefläche mind. 28 mm

alternativ

mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Montagehilfsmittel)
PT2/42.LMB
Profilfahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
nachfragen
Stulpprofillänge = Bestellmaß Höhe - 42,5 mm
Winkelprofil 20 x 15 mm verwenden (Zusatzaus. PT2)


verwendete Profile

M 1:3

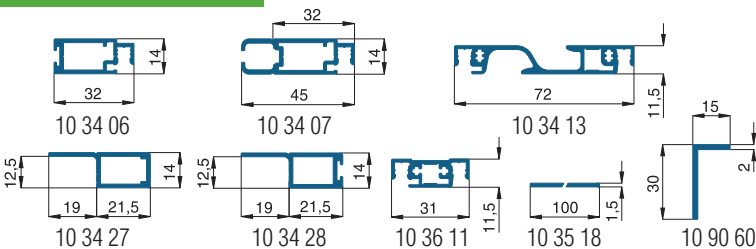

Vertikalschnitt

M 1:4

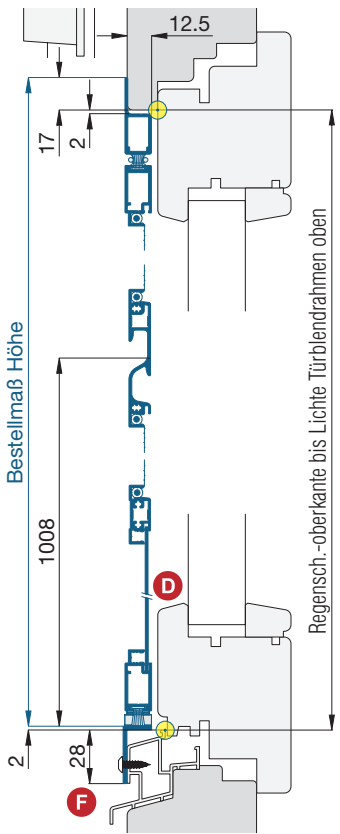

3-D Ansicht von außen

