

Seite 94 Hauptkatalog

Pendeltür

mit Montagerahmen und unterem Winkelprofil



Empfehlung
flächenversetzte Türen mit eng anliegendem Rollladenpanzer



Variante
PT2/5

Preisgestaltung
Pendeltüren Preisliste 2

Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Türblendrahmen + 36 mm
Höhe = ☉ Trittschutzbalken bis Lichte Türblendrahmen oben + 15 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts Ansicht außen

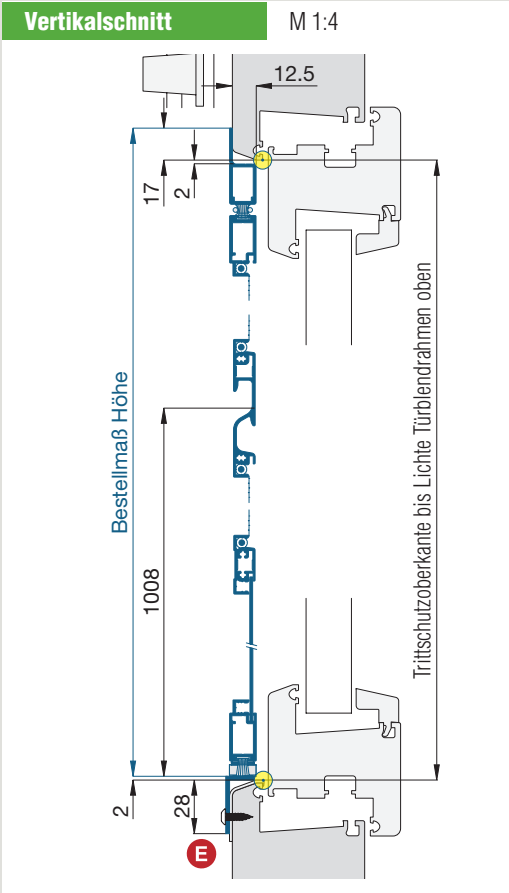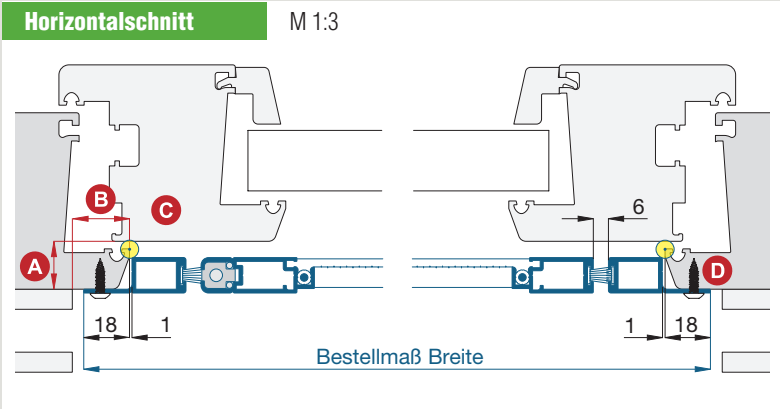

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)	
A Flächenversatz vom Blendrahmen zum Türflügel mind. 13 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Montagehilfsmittel)
B Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 19 mm	PT2/2.LMB
C bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profilfahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
D bei sehr breitem und schrägem Blendrahmenüberschlag entsteht zu viel Einbauluft	Bestellmaß vergrößern
E Winkelauflagefläche mind. 28 mm	Winkelprofil 20 x 15 mm verwenden (Zusatzaus. PT2)

