

Seite 97 Hauptkatalog

Pendeltür

mit Montagerahmen, unten geschlossen



Empfehlung
flächenbündige und flächenversetzte Türen mit sehr schrägem oder stark abgerundetem Blendrahmenüberschlag



Variante
PT2/8

Preisgestaltung
Pendeltüren Preisliste 1

Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Türblendrahmen + 77 mm
Höhe = ☉ lichte Höhe Türblendrahmen + 77 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts Ansicht außen

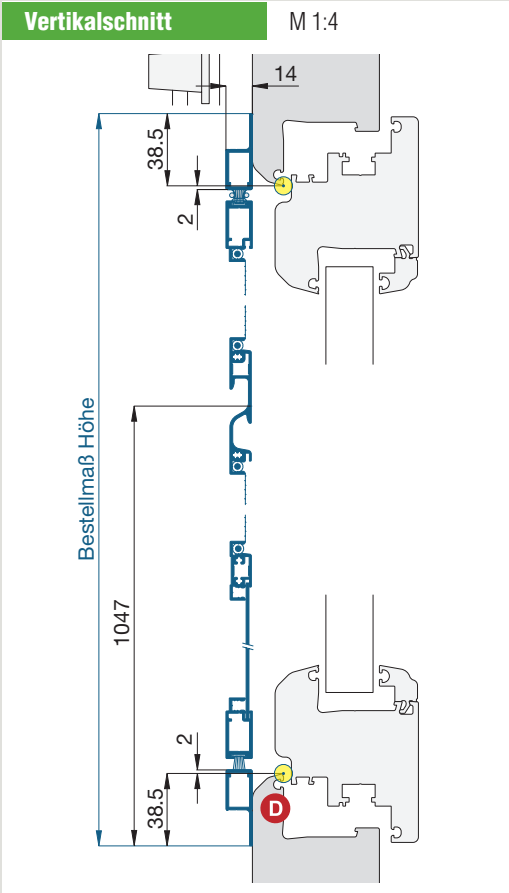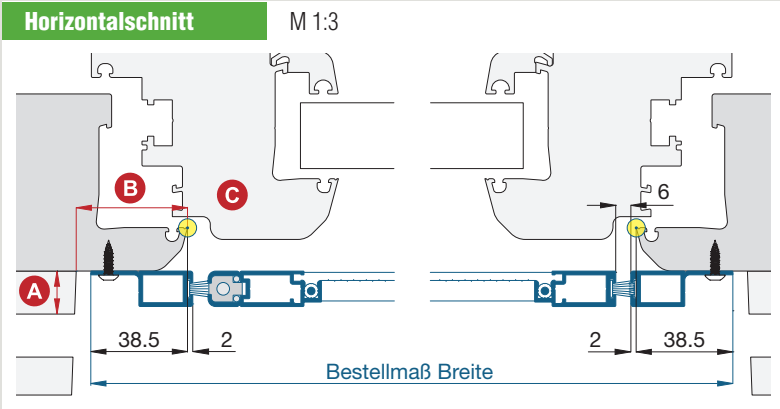

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)	
auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)	
A Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 39 mm	Bestellmaß Breite verringern
C bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügel) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profilbahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
D auf Trittschutz und Wasserschlitzkappen achten	PT2/7

