

# Seite 52 Hauptkatalog

## Spannrahmen

starre Winkelaschen



### Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Fenster

### Variante

**SP1/3**

### Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 1

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 18 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


### Horizontalschnitt

M 1:2,5

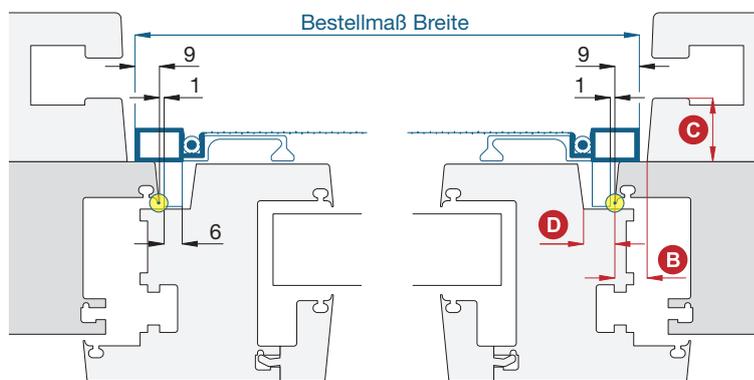

### Vertikalschnitt

M 1:2,5

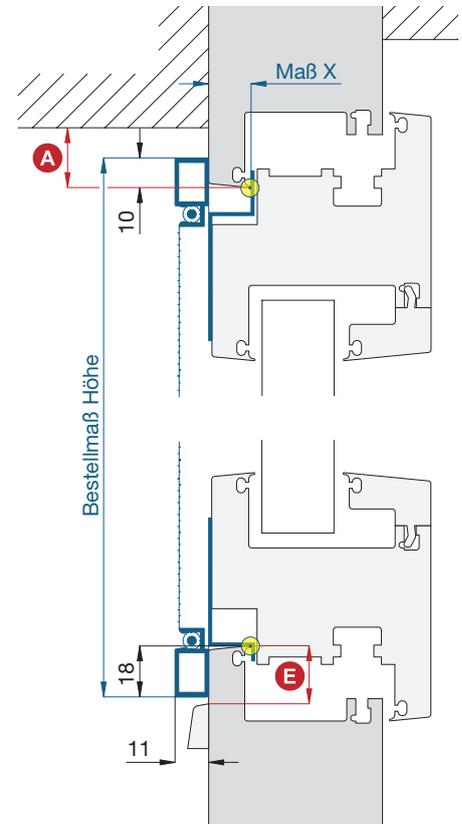


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b>	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm	SP1/43
<b>B</b>	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 10 mm	SP1/43
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 12 mm	SP1/43 SP5/3
<b>C</b>	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)
<b>D</b>	nur bei flächenbündigem Kunststofffenster: Schattenfuge mind. 8 mm	SP2/1
<b>E</b>	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 18 mm	SP1/43
	nicht verwenden bei einer Breite oder Höhe größer als 1200 mm	SP2/1

### verwendete Profile

M 1:2



10 23 02

### 3-D Ansicht von innen

