

Seite 48 Hauptkatalog

Spannrahmen

starre Winkellaschen



Empfehlung
flächenversetzte Kunststofffenster mit seitlich
sehr eng anliegenden Rollladenführungsschienen

Variante

SP1/43

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 2


Bestellmaße

Breite =  lichte Breite Fensterblendrahmen

Höhe =  lichte Höhe Fensterblendrahmen

- 4 mm

- 4 mm

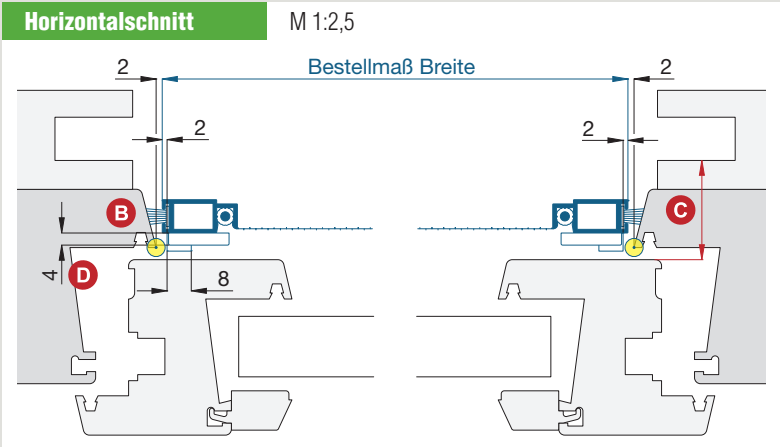

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A die Blendrahmenüberschlagsbreite muss mind. 13 mm betragen	SP5/43
B nicht bei geradem oder extrem schrägen Blendrahmenüberschlag einsetzen	nachfragen
C Abstand der Rollladenführung zum Fensterflügel mind. 17 mm	SP5/43
D bei halbflächenversetztem Kunststofffenster größere Winkellaschen (max. 20 mm) und längere Bürstendichtung verwenden (Empfehlung: 12 mm) <u>Berechnung:</u> Winkellaschengröße = Flächenversatz am Fensterflügel + 5 mm	


Blendrahmen-
überschlag



Flächenversatz
am Fensterflügel

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 6,7 x 9 mm, M 1:2



10 23 06

