

# Seite 60 Hauptkatalog

## Spannrahmen

Federstifte



### Empfehlung

flächenversetzte Fenster mit Wetterschenkel und eng anliegendem Rollladen

### Variante

**SP1/81**

Die Einbauluft ist für einen schrägen Blendrahmen-überschlag ausgelegt. Bei einem geraden Blendrahmen-überschlag muss das Bestellmaß Breite und Höhe entsprechend verringert werden.

### Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 4

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 4 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen - 52 mm


### Horizontalschnitt

M 1:2,5

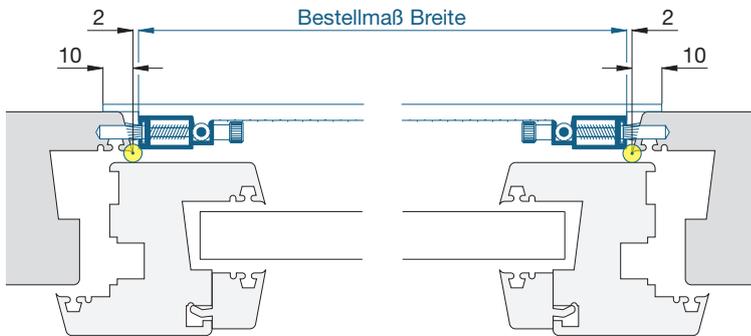

### Vertikalschnitt

M 1:2,5

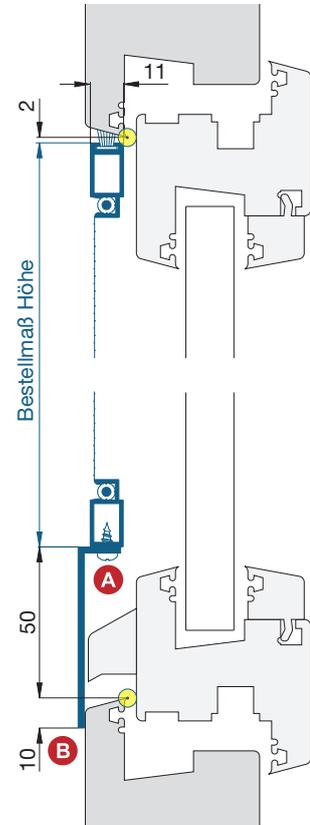

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

- A** auf Platz bei gekipptem Fenster achten
- B** geringere Auflagefläche bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil


### alternativ

- nachfragen
- Bestellmaß Höhe vergrößern

### als Klappvariante

(auf dem Bestellschein bei Besonderheiten angeben)


Bei der Klappvariante werden die oberen Federstifte direkt unter die Spannrahmeneckwinkel gesetzt und dienen dabei als „Drehscharniere“ wenn der Spannrahmen an den unteren Federstiften entriegelt wird.




Bemerkung: Das Winkelprofil 10 91 08 wird 20 mm länger als die lichte Breite des Fensterblendrahmens gefertigt.

### verwendete Profile


mit Bürstendichtung 6,7 x 12 mm, M 1:2



10 23 02



10 23 06



10 91 08

### 3-D Ansicht von außen

