

Seite 16 Hauptkatalog

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (geschraubt)



Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Fenster mit seitlich eng anliegenden Rollladenführungsschienen

Variante

SP2/10

Für sprossenfreie Elemente Variante SP4/10. A14 wählen (Sprossengrenzen siehe Allgemeine Produktbeschreibung).

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Rollladenführungsschienen - 8 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2,5

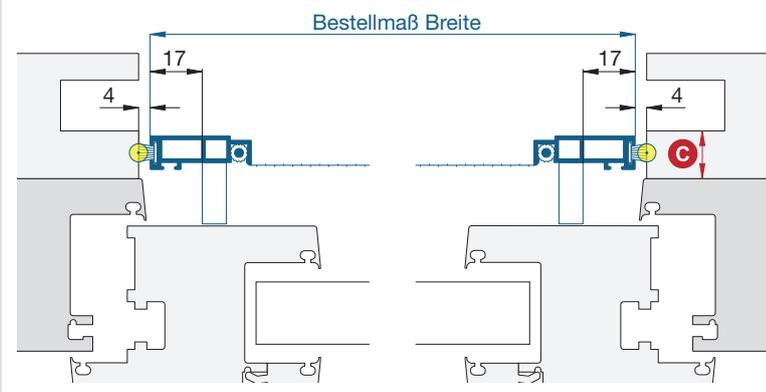

Vertikalschnitt

M 1:2,5

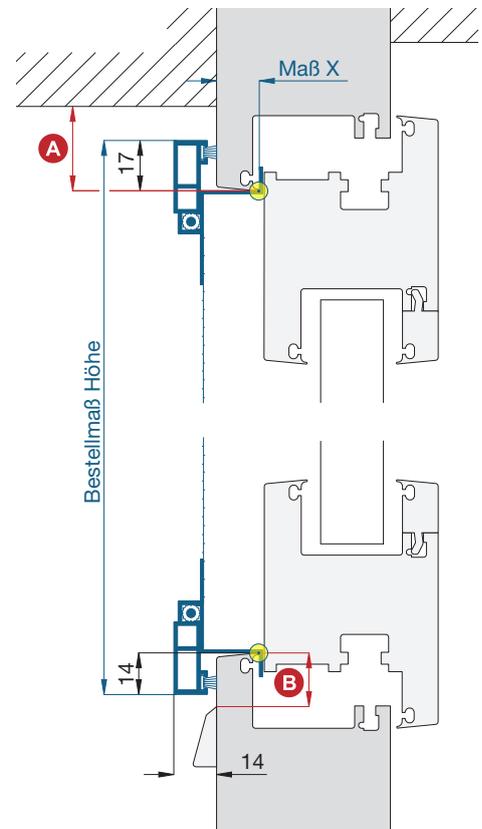


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	nachfragen
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/43
	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)
	Auflagefläche von 14 mm bei stark gesotetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/10
	eine Seitenarretierung (Zusatzausstattungen SP2 und SP4) ist hier nicht möglich	

3-D Ansicht von innen

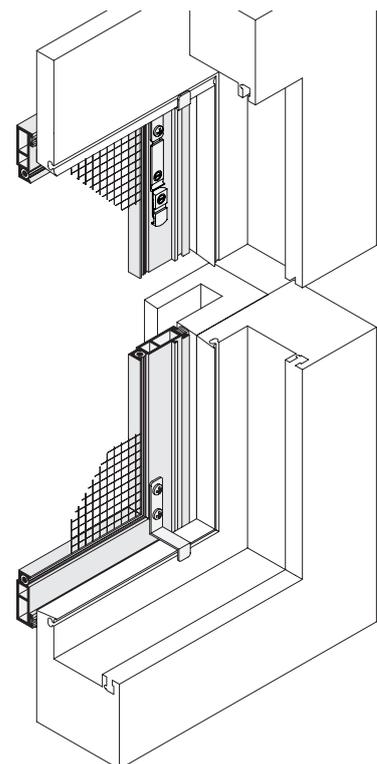


verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 6,7 x 9 mm, M 1:2



10 24 02



10 24 06