

Seite 17 Hauptkatalog

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (geschraubt)



Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Fenster mit seitlich links eng anliegender Rollladenführungsschiene

Variante

SP2/11

Für sprossenfreie Elemente Variante SP4/11. A14 wählen (Sprossengrenzen siehe Allgemeine Produktbeschreibung).

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße

Breite = ☉ Rollladenführungsschiene bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 10 mm
 Höhe = ☉ lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2,5

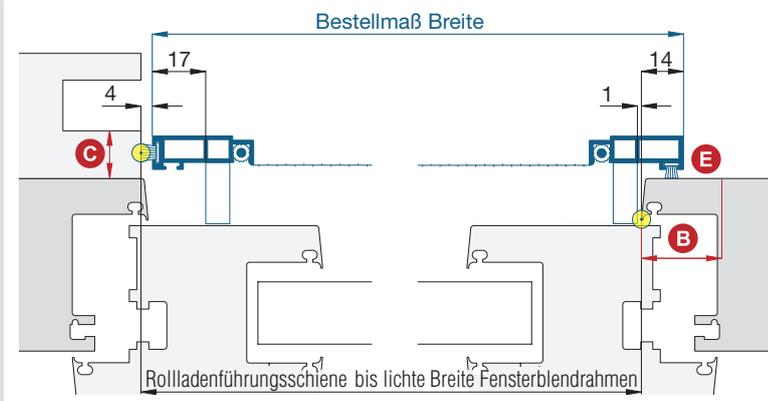

Vertikalschnitt

M 1:2,5

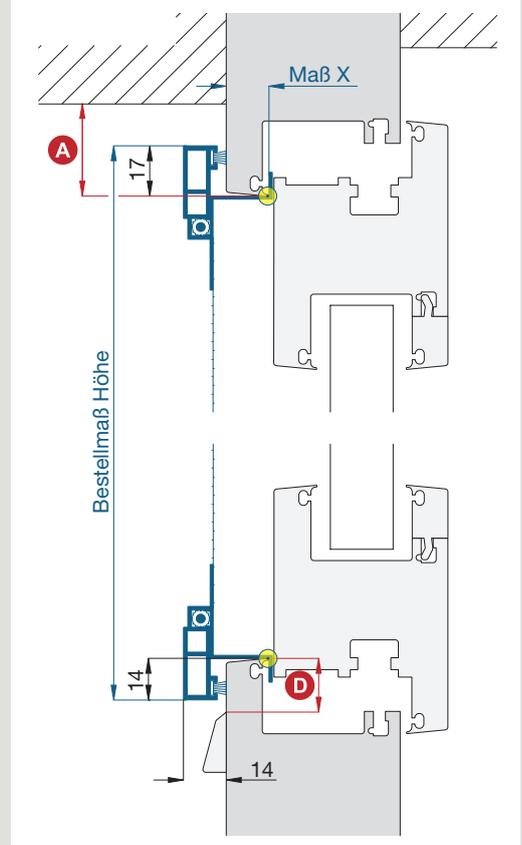


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


| | | |
|----------|---|---|
| A | obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm) | SP2/17 SP2/19 |
| B | Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm | SP2/1. A08 SP2/10 |
| C | Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm | SP5/10 SP1/42, SP1/43 |
| D | bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern | Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel) |
| D | Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm | nachfragen |
| E | bei Stulpfenster auf Versatz achten | längere Bürstendichtung verwenden, Standard 4,8 x 5 mm (Zusatzausstattungen SP2 u. SP4) |

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 6,7 x 9 mm, M 1:2



10 24 02



10 24 06