

Seite 21 Hauptkatalog

Spannrahmen

drehbare Winkellaschen mit oberer Seitenarretierung



Empfehlung
flächenbündige und flächenversetzte Fenster
als Sonderform (außerwinklig oder gebogen)
ausführliche Darstellung, siehe Sonderformen

Variante

SP2/17

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße



Breite =  lichte Breite Fensterblendrahmen

Höhe =  lichte Höhe Fensterblendrahmen

Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

+ 28 mm

+ 28 mm

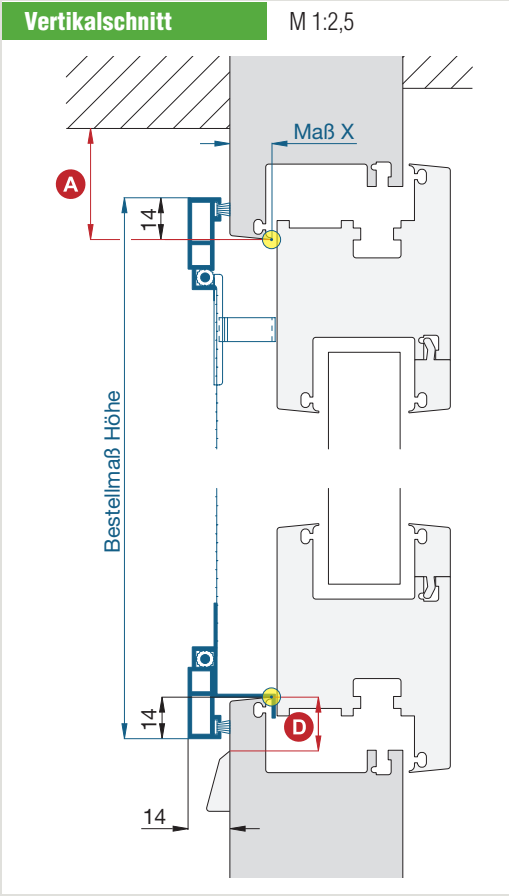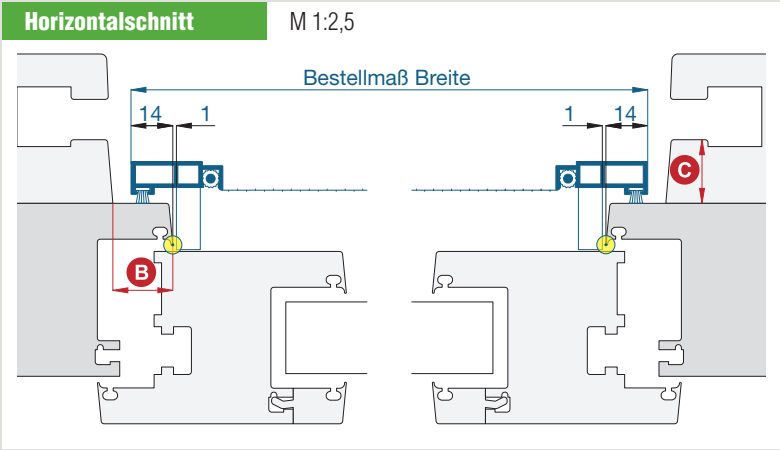


Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm	SP2/19
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
D bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)
D Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesotetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen

Zusatzgriff: Um den Spannrahmen problemlos einhängen zu können, befindet sich direkt unterhalb der oberen Seitenarretierung ein weiterer Griff.

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2



10 24 02

