

# Seite 10 Hauptkatalog

## Spannrahmen

gedeferte Winkellaschen (geschraubt)



### Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Fenster

#### Variante

**SP2/1**

Für sprossenfreie Elemente Variante SP4/1. A14 wählen (Sprossengrenzen siehe Allgemeine Produktbeschreibung).

#### Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

#### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


#### Horizontalschnitt

M 1:2,5

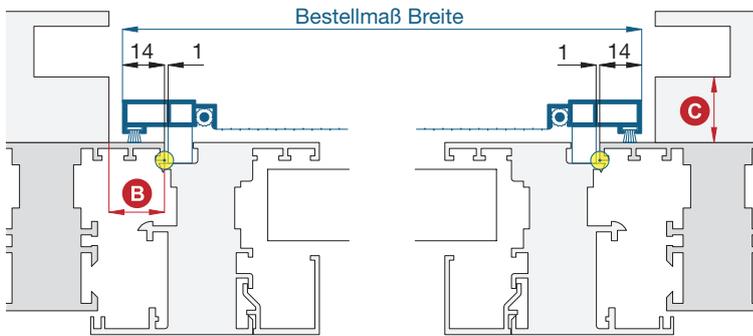

#### Vertikalschnitt

M 1:2,5

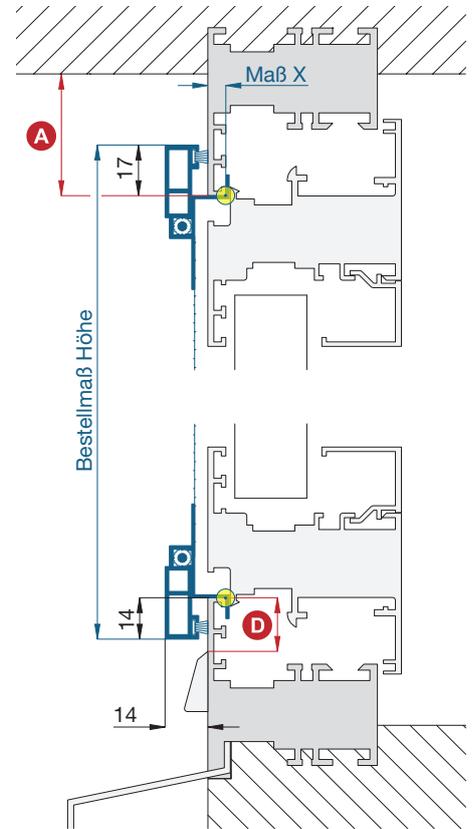


#### Worauf Sie unbedingt achten sollten

#### alternativ

|          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>A</b> | obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm) | SP2/17<br>SP2/19                                      |
| <b>B</b> | Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm                    | SP2/1. A08<br>SP2/10                                  |
| <b>C</b> | Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm                          | SP5/10<br>SP1/43                                      |
| <b>D</b> | bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern          | Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel) |
| <b>D</b> | Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm              | nachfragen  |
|          | Auflagefläche von 14 mm bei stark gesotetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus    | SP4/1   |

#### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2



10 24 02

#### 3-D Ansicht von innen

