

# Seite 40 Hauptkatalog

## Spannrahmen

gedeferte Winkellaschen (gesteckt)



### Empfehlung

halbflächenversetzte und flächenversetzte Fenster mit eng anliegendem Rollladenpanzer

### Variante

**SP5/10**

### Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 4

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


### Horizontalschnitt

M 1:2,5

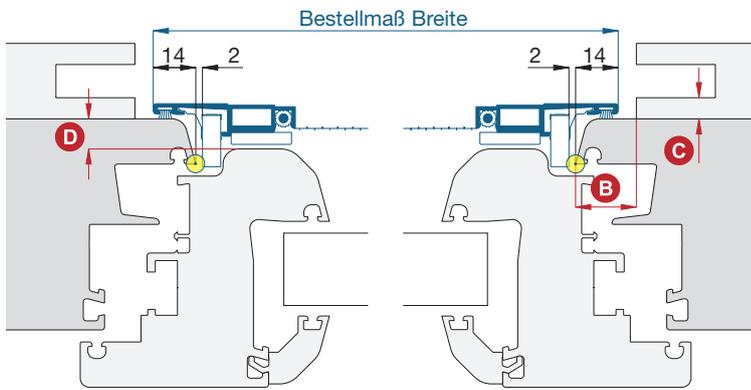

### Vertikalschnitt

M 1:2,5

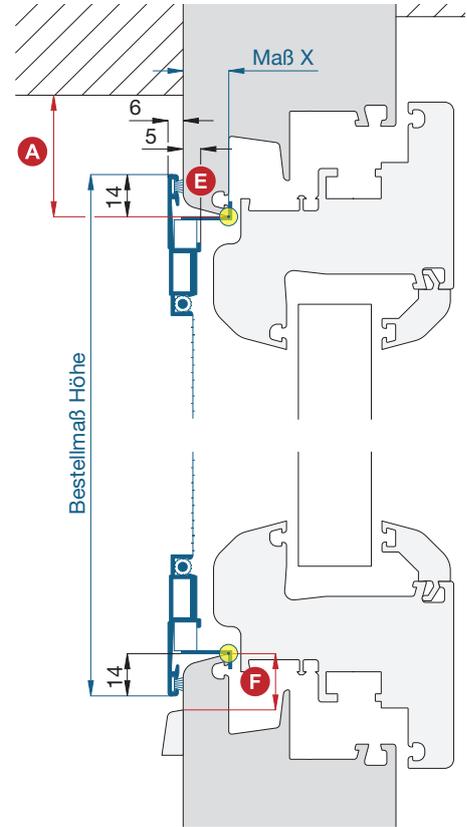


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b>	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel 20 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestauflagefläche 10 mm)
<b>B</b>	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/43
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 7 mm	SP1/43
<b>D</b>	mind. 9 mm Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel	nachfragen
<b>E</b>	geringere Auflagefläche bei stark gesotetem Blendrahmenprofil	nachfragen
<b>F</b>	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	SP1/43

### 3-D Ansicht von innen

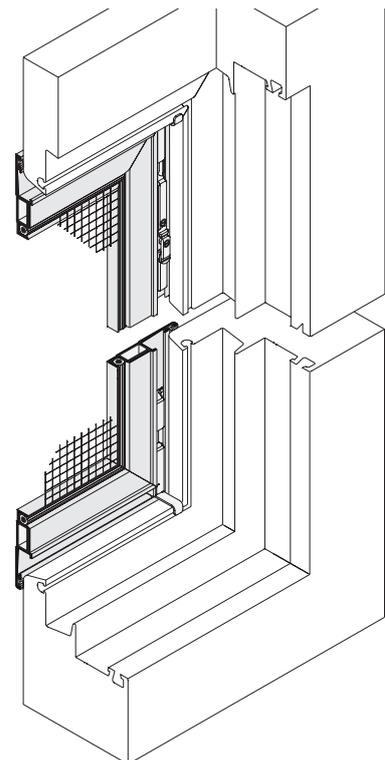

### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2

