

Seite 49 Hauptkatalog

Spannrahmen

starre Winkellaschen



Empfehlung

flächenversetzte Kunststofffenster mit seitlich sehr eng anliegenden Rollladenführungsschienen

Variante

SP5/43

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 2

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 4 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen - 4 mm


Horizontalschnitt

M 1:2,5

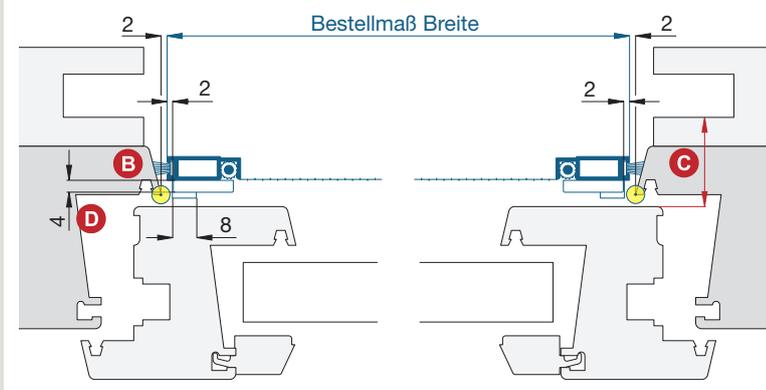

Vertikalschnitt

M 1:2,5

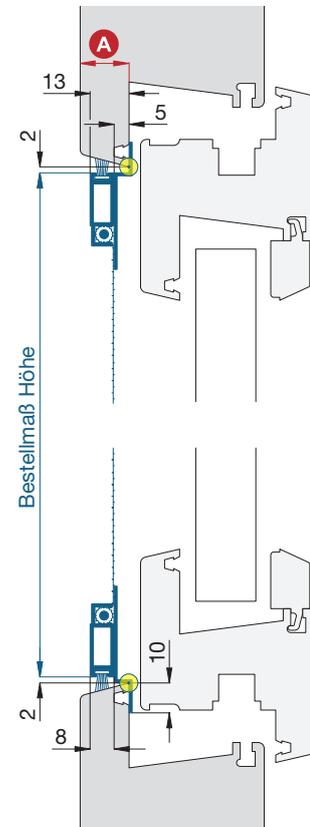

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


- | | | |
|----------|--|------------|
| A | die Blendrahmenüberschlagsbreite muss mind. 10 mm betragen | nachfragen |
| B | nicht bei geradem oder extrem schrägen Blendrahmenüberschlag einsetzen | nachfragen |
| C | Abstand der Rollladenführung zum Fensterflügel mind. 14 mm | nachfragen |
| D | bei halbflächenversetztem Kunststofffenster größere Winkellaschen (max. 20 mm) und längere Bürstendichtung verwenden (Empfehlung: 12 mm) | |

Berechnung: Winkellaschengröße = Flächenversatz am Fensterflügel + 5 mm



verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 9 mm, M 1:2



10 22 06

3-D Ansicht von innen

