

Seite 216 Hauptkatalog

Schiebeanlage

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene, seitlich offen



Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren mit umlaufendem Blendrahmen

Variante

ST3/1

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde (Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 1

Bestellmaße


Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm

Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 62 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
 Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:3

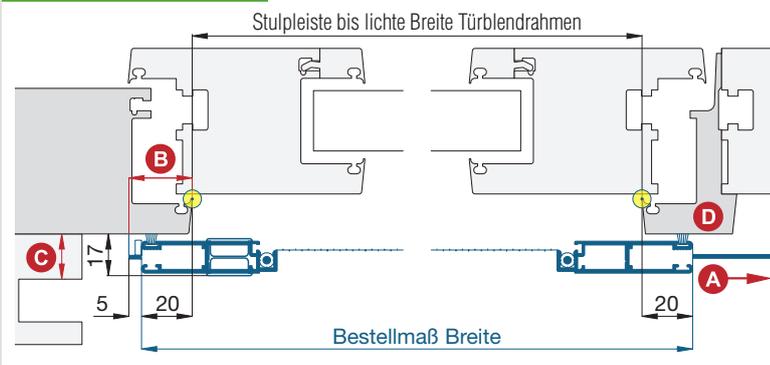

Vertikalschnitt

M 1:3

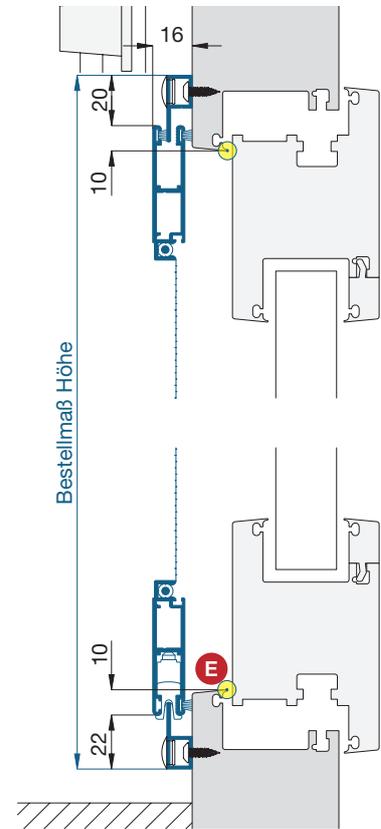


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Laufschiene Länge = 2 x Bestellmaß Breite + 10 mm	Laufschiene Länge angeben (Zusatzausstattungen ST3)
B	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 25 mm	Bestellmaß Breite verringern, Laufschiene einstand verringern
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	ST3/3
D	Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
E	auf Trittschutz achten	ST3/2
	geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)	ST3/18

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 7 mm, M 1:2

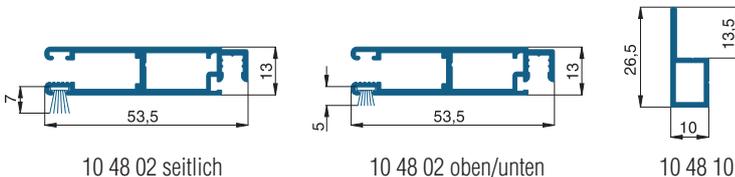

3-D Ansicht von außen

