

Masterkatalog

Schiebeanlage

1-flügelig mit 2-facher Laufschiene, seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion



Empfehlung

Schiebetüren mit geteiltem Rollladen und unebenem Boden

Variante

ST3/20

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde (Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 1,1 x Preisliste 2 von Bestellmaß Breite 2

Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Mauerleibung - 2 mm


Breite 2 = siehe Horizontalschnitt

Höhe = ● Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
 Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:5

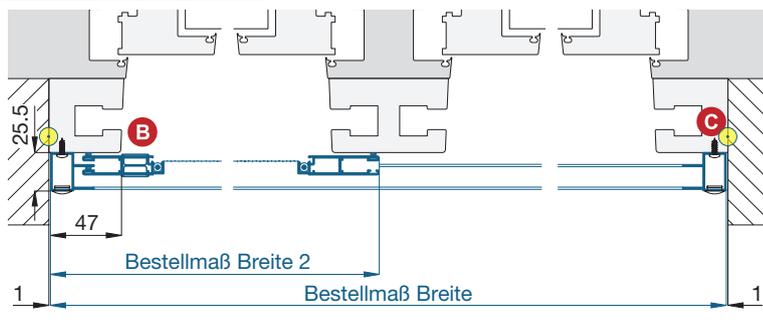

Vertikalschnitt

M 1:3

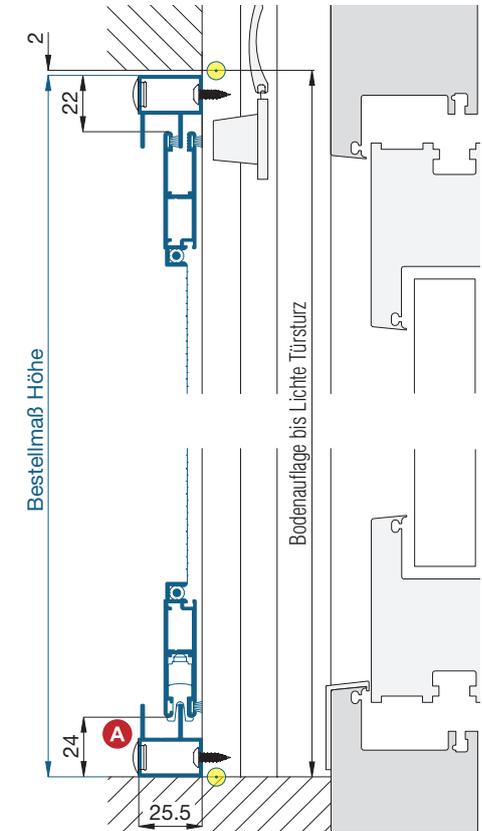

Worauf Sie unbedingt achten sollten

A im Standard Laufschieneentwässerung nach vorne

B Bedienbarkeit der Griffmulde von innen

C Befestigungsschrauben dürfen nicht mit dem Rollladenpanzer kollidieren

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 27 mm

alternativ

Zusatzausstattungen ST3

Griffleiste verwenden (Zusatzausstattungen ST3)

Verschraubung in Mauerleibung (Zusatzausstattungen ST3)

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 7 mm, M 1:2

