

# Seite 217 Hauptkatalog

## Schiebeanlage

1-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene, seitlich offen



### Empfehlung

schwellefreie Stulp- und Schiebetüren

### Variante

**ST3/4**

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde, auf Wunsch mit flacher unterer Laufschiene (Zusatzausstattungen ST3).

### Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 1

### Bestellmaße


Breite = ☉ Stulpbleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm

Höhe = ☉ Bodenauflage bis lichte Außenhöhe Türblendrahmen oben + 30 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts  
↑ Ansicht außen      ↑ Ansicht außen


### Horizontalschnitt

M 1:3

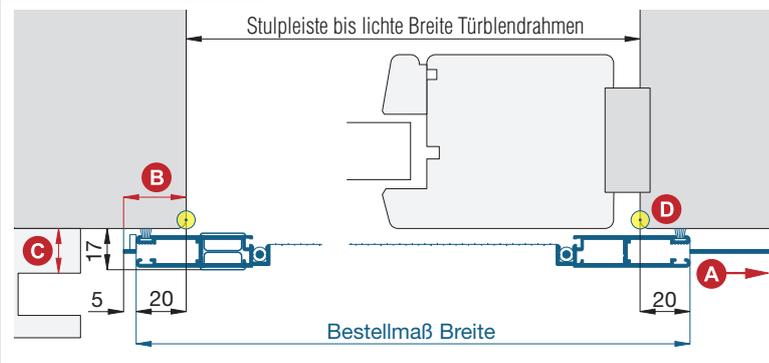

### Vertikalschnitt

M 1:3

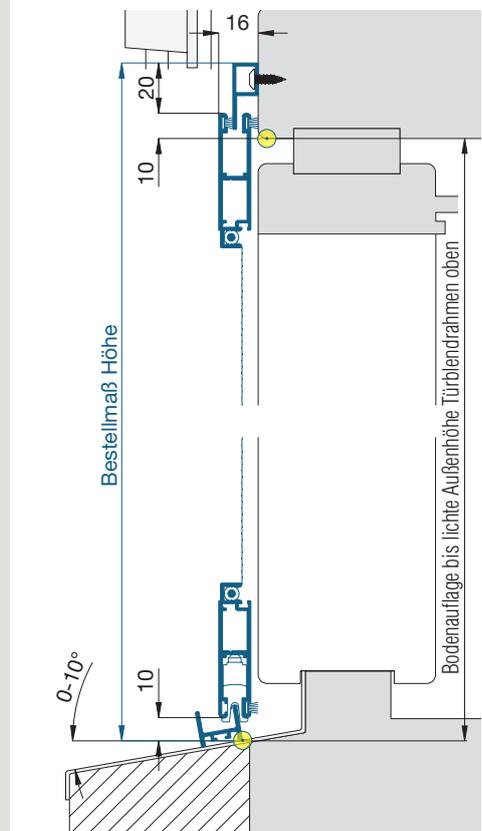

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

- |   |   |
|---|---|
| <b>A</b> Laufschiene(n)länge =<br>2 x Bestellmaß Breite + 10 mm     | Laufschiene(n)länge angeben<br>(Zusatzausstattungen ST3)                              |
| <b>B</b> Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen<br>mind. 25 mm       | Bestellmaß Breite verringern,<br>Laufschiene(n)einstand verringern                    |
| <b>C</b> Abstand der Rolladenführung zum<br>Blendrahmen mind. 18 mm | nachfragen  |
| <b>D</b> Stulpversatz (Pfostenversatz)<br>zum Blendrahmen           | längere Bürstendichtung<br>(Zusatzausstattungen ST3)<br>Bürstenlänge = Versatz + 7 mm |

geteilter Rollladen (Rolladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)

ST3/18

### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 7 mm, M 1:2

