

Masterkatalog

Schiebeanlage

2-flügelig mit 2-facher Laufschiene, seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion



Empfehlung
Stulp- und Schiebetüren

Darstellung
Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Variante

ST3/50.AMB



Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde, auf Wunsch mit flacher unterer Laufschiene (Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 5


Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 62 mm
 Höhe = ● Bodenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben + 32 mm
 Maß W = ● Pfostenmitte bis lichte Breite Türblendrahmen + 58 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
 Gehflügel ↑ Ansicht außen ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:4

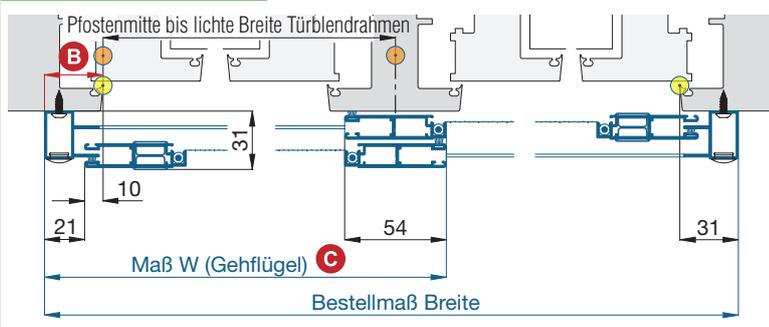

Vertikalschnitt

M 1:3

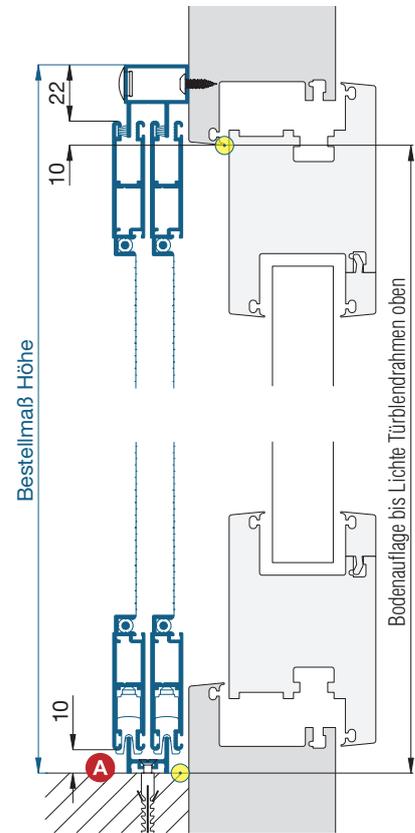

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

- A** im Standard Laufschieneentwässerung nach vorne
- B** Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 31 mm
- C** „Maß W“ für Gehflügel den Baugegebenheiten anpassen

Zusatzausstattungen ST3

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 33 mm

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2

