

Seite 224 Hauptkatalog

Schiebeanlage



2-flügelig mit 2-facher Laufschiene, seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion

Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren mit eng anliegendem Rollladenpanzer

Darstellung

Lichte-Montage-Mauerleibung (LMM)

Variante

ST3/50.LMM

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde, auf Wunsch mit flacher unterer Laufschiene (Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 5


Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = ● Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm
 Maß W = ● Pfostenmitte bis lichte Breite Mauerleibung + 26 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
 Gehflügel = Ansicht außen ↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:4

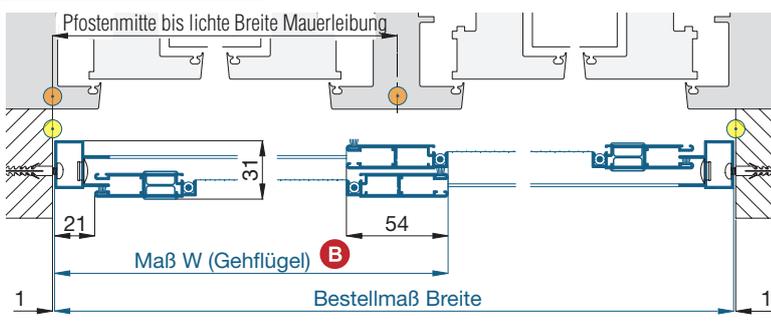

Vertikalschnitt

M 1:3

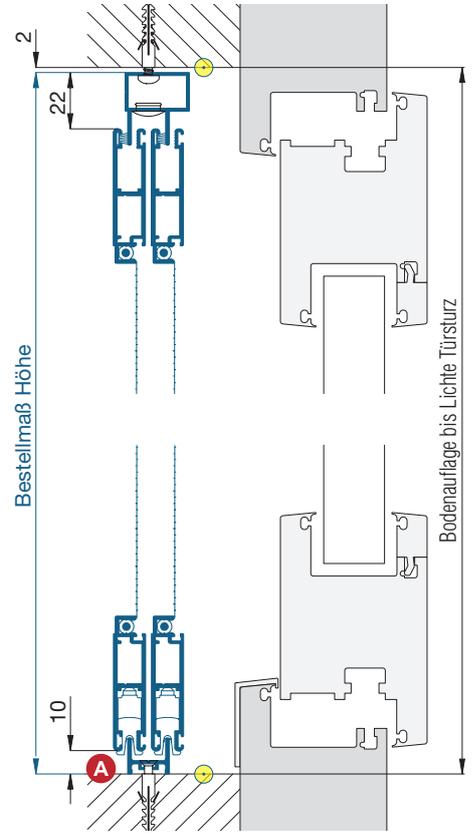


Worauf Sie unbedingt achten sollten

- A** im Standard Laufschieneentwässerung nach vorne
- B** „Maß W“ für Gehflügel den Baugegebenheiten anpassen
- Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 33 mm
- bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten

alternativ


Zusatzausstattungen ST3

3-D Ansicht von außen

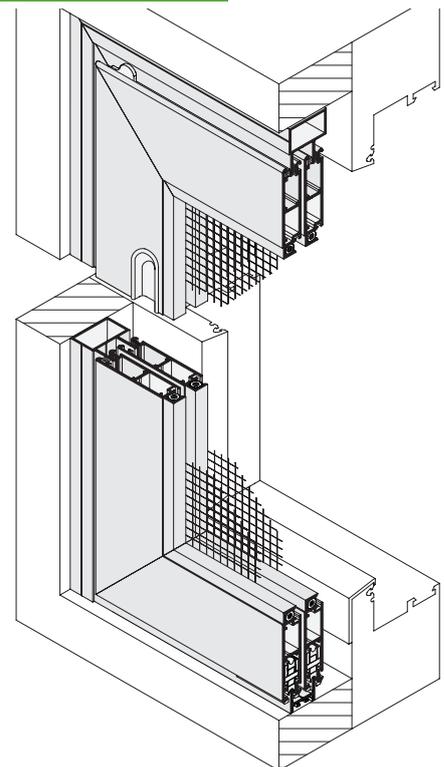


verwendete Profile


M 1:2



10 48 02



10 48 20



10 48 21