

Seite 98 Hauptkatalog

Pendeltür

mit Montagerahmen, unten geschlossen und
seitlicher Rahmentrennung für Stulpanschluss



Empfehlung
flächenbündige und flächenversetzte Stulptüren

Darstellung
Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)



Variante
PT2/41.AMB

Preisgestaltung
Pendeltüren Preisliste 2

Bestellmaße

Breite = ☉ Stulpbleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm
Höhe = ☉ lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts Ansicht außen

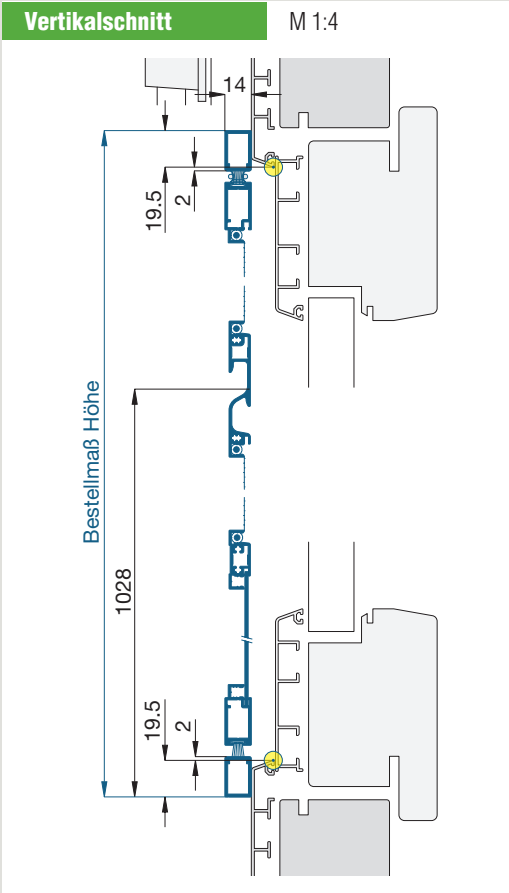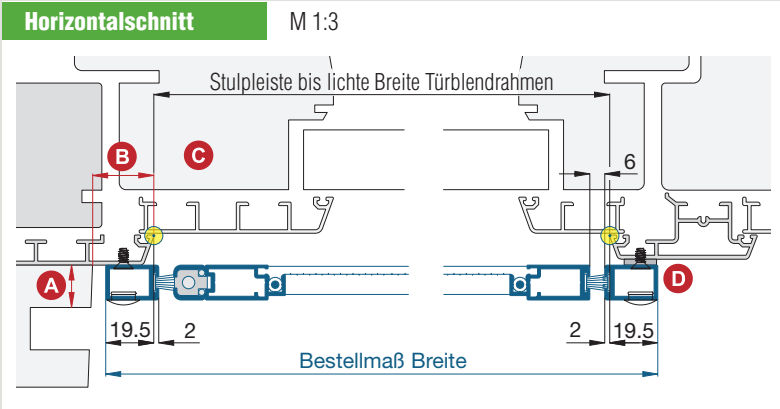

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)	
auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)	
A Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
C bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profilfahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
D geeignete Distanzunterlage für Stulpversatz separat bestellen (Montagehilfsmittel)	Stulpprofillänge = Bestellmaß Höhe - 45 mm

