

Seite 56 Hauptkatalog

Spannrahmen

Federstifte



Empfehlung

flächenversetzte Fenster mit seitlich sehr eng anliegenden Rolladenführungsschienen

Variante

SP1/5

Im Lieferumfang der Variante SP1/5 sind die Hülsen für die Federstifte enthalten.

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 2

Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Fensterblendrahmen - 7 mm
 Höhe = ☉ Regenschienenauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben - 7 mm


Horizontalschnitt

M 1:2,5

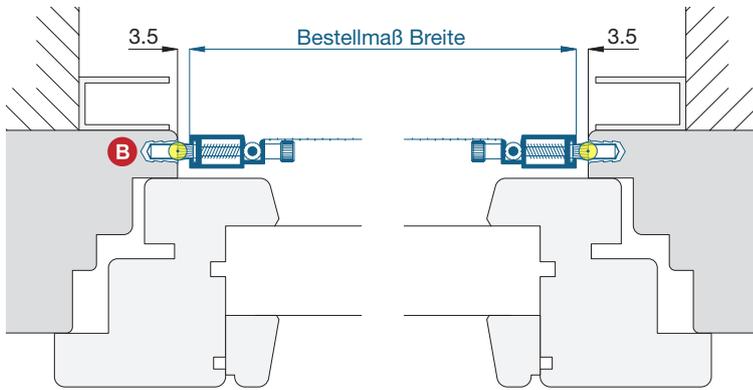

Vertikalschnitt

M 1:2,5

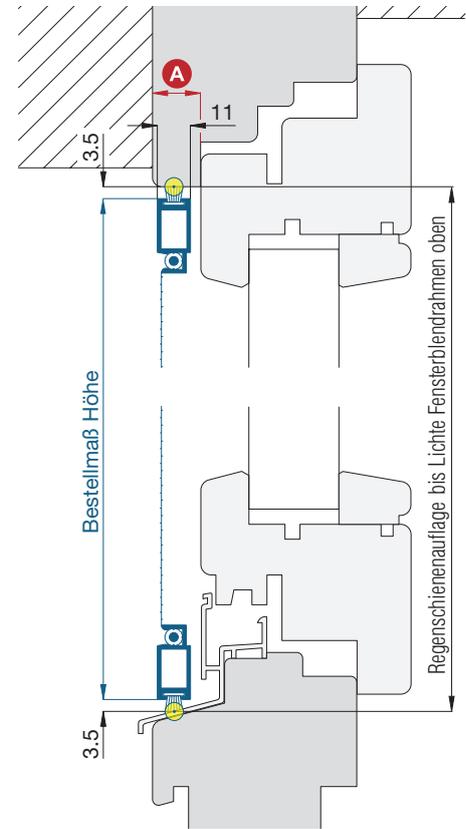

Worauf Sie unbedingt achten sollten


- A** Blendrahmenüberschlagsbreite mind. 12 mm
- B** auf schrägen Blendrahmenüberschlag achten

alternativ

- SP5/5
- Einbauluft verringern
- SP1/41


als Klappvariante
 (auf dem Bestellschein bei Besonderheiten angeben)

Bei der Klappvariante werden die oberen Federstifte direkt unter die Spannrahmeneckwinkel gesetzt und dienen dabei als „Drehscharniere“ wenn der Spannrahmen an den unteren Federstiften entriegelt wird.



verwendete Profile

mit Bürstendichtung 6,7 x 9 mm, M 1:2



10 23 06

3-D Ansicht von außen

