

Seite 42 Hauptkatalog

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (gesteckt)



Empfehlung

Holzfenster mit Regenschiene, anliegender Blendrahmen-
abdeckung und eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante

SP5/17

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 4

Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = ☉ Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 14 mm + Maß Z
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt


Horizontalschnitt

M 1:2,5

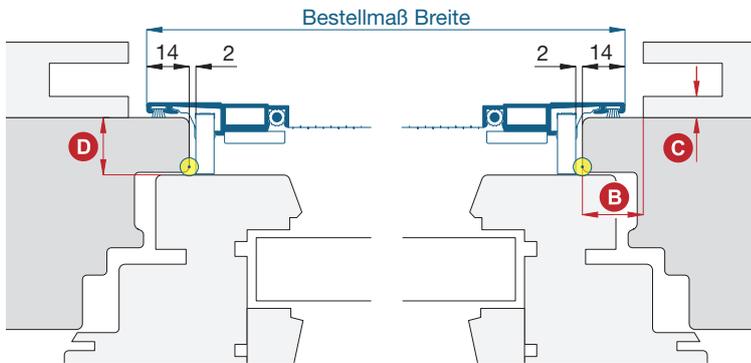

Vertikalschnitt

M 1:2,5

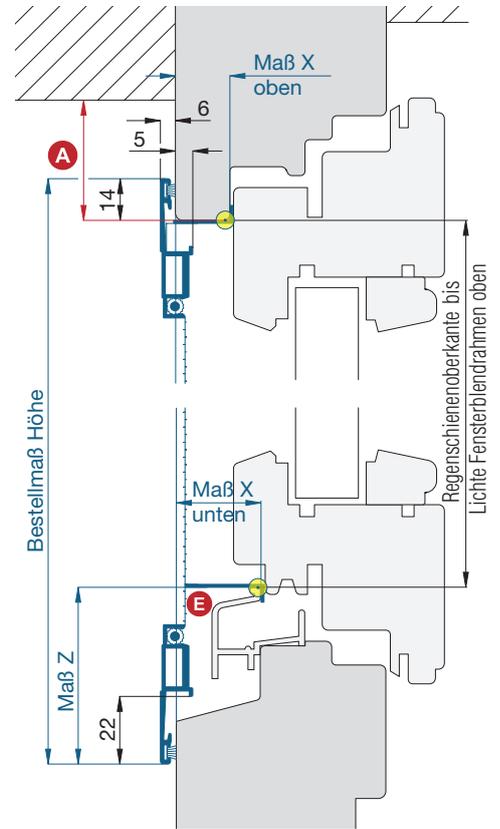


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestauflagefläche 10 mm)
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/85 SP1/5
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 7 mm	SP1/85 SP1/5
D	mind. 9 mm Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel	nachfragen
E	seitlicher überstehender Kunststoff- abschluss der Regenschiene	nachfragen

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2



3-D Ansicht von innen

