

Plissee

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen,
unten geschlossen



Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Stulpfenster und -türen

Darstellung

Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Variante

PL2/29.AMB

Preisgestaltung

Plissees PL2 1,05 x Preisliste 2


Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Türblendrahmen + 76 mm
Höhe = ☉ lichte Höhe Türblendrahmen + 80 mm
Maß W = ☉ Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 46 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
Gehflügel = Ansicht außen ↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

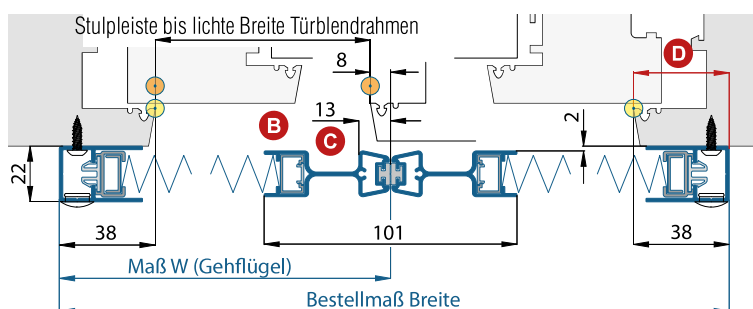

Vertikalschnitt

M 1:2,5

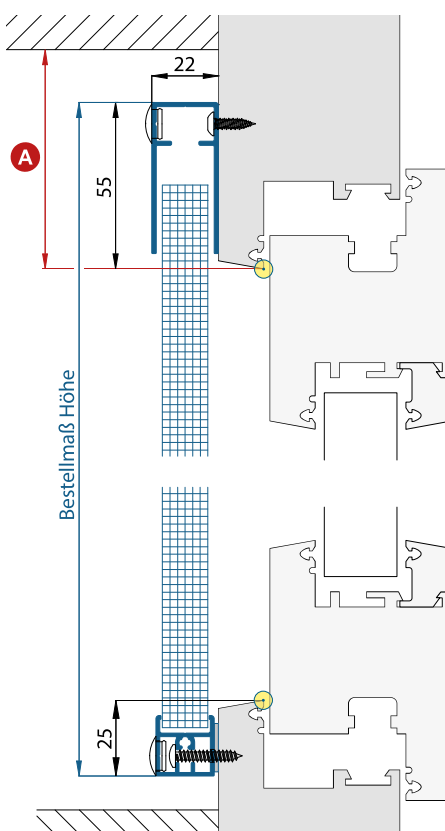


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 56 mm	Bestellmaß Höhe verringern
B	bei Montage am Blendrahmen auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)	Plissee bei geschlossener Tür öffnen
C	Bedienung der Griffleiste von innen	
D	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 38 mm	Bestellmaß Breite verringern


Paketgröße bei zusammen-
gefahrenem Plissee:



mit Flügelbreite: bis 800 mm: ca. 95 mm
801 bis 1000 mm: ca. 100 mm
1001 bis 1300 mm: ca. 110 mm
1301 bis 1600 mm: ca. 120 mm
1601 bis 2000 mm: ca. 130 mm
2001 bis 2400 mm: ca. 140 mm
2401 bis 3000 mm: ca. 160 mm

verwendete Profile

M 1:3

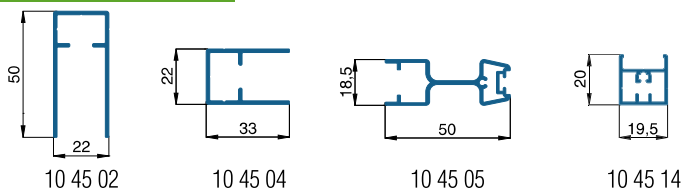

3-D Ansicht von außen

