

# Plissee

mit Montagerahmen, unten offen



## Empfehlung

Fenster und Türen mit Mauerleibung und ebener Bodenauflage

## Darstellung

Lichte-Montage-Mauerleibung (LMM)

### Variante

**PL2/5.LMM**

### Preisgestaltung


Plissees PL2 Preisliste 1

### Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Mauerleibung - 2 mm  
 Höhe = ● Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 1 mm  
 Öffnungsrichtung = links oder rechts  
 Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen


### Horizontalschnitt

M 1:2,5

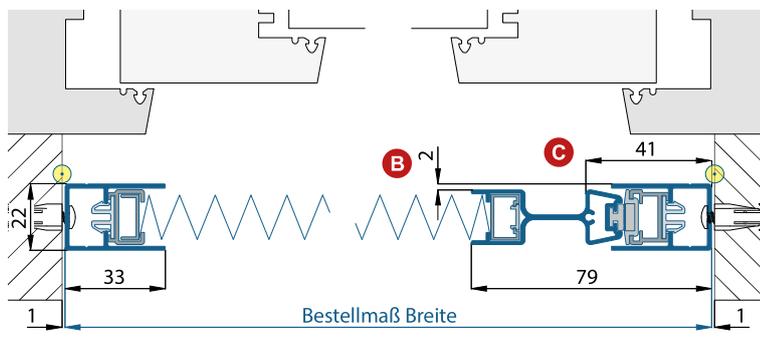

### Vertikalschnitt

M 1:2,5

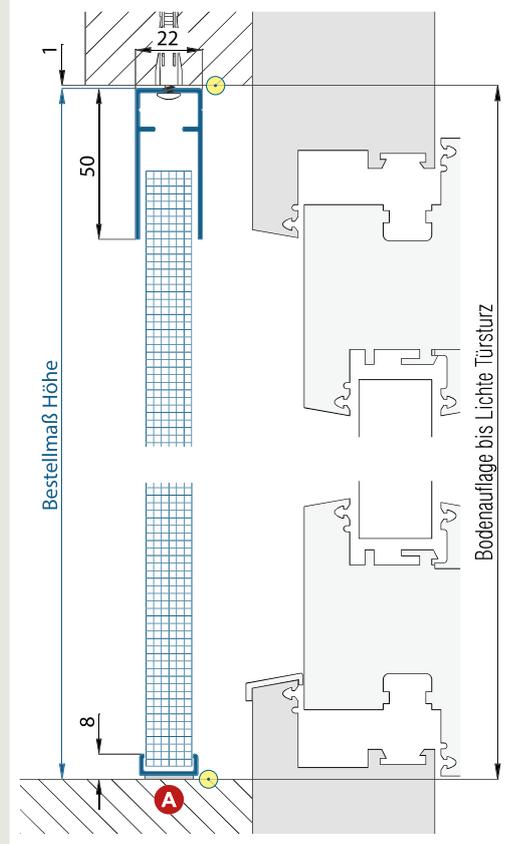

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b>	ebener Boden	PL 2/9.LMM
<b>B</b>	bei Montage gegen Rolladenführungs-schienen auf Stopper und Endleiste achten	Zusatzrahmen unterbauen (Zusatzausstattungen PL2)
<b>C</b>	bei Montage am Blendrahmen auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)	Plissee bei geschlossener Tür öffnen
<b>C</b>	Bedienung der Griffleiste von innen	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 23 mm		


Paketgröße bei zusammen-  
gefahrenem Plissee:



mit Flügelbreite:	bis 800 mm:	ca. 95 mm
	801 bis 1000 mm:	ca. 100 mm
	1001 bis 1300 mm:	ca. 110 mm
	1301 bis 1600 mm:	ca. 120 mm
	1601 bis 2000 mm:	ca. 130 mm
	2001 bis 2400 mm:	ca. 140 mm
	2401 bis 3000 mm:	ca. 160 mm

### verwendete Profile

M 1:3

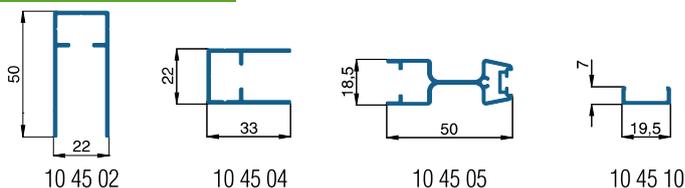

### 3-D Ansicht von außen

