

Seite 70 Hauptkatalog

Pendelfenster

mit Montagerahmen, unten geschlossen und
seitlicher Rahmentrennung für Stulpanschluss



Empfehlung
flächenbündige und flächenversetzte Stulpfenster

Darstellung
Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)



Variante
PF2/41.AMB

Preisgestaltung
Pendelfenster 1,05 x Preisliste 4

Bestellmaße

Breite = ☉ Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 39 mm
Höhe = ☉ lichte Höhe Fensterblendrahmen + 39 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts

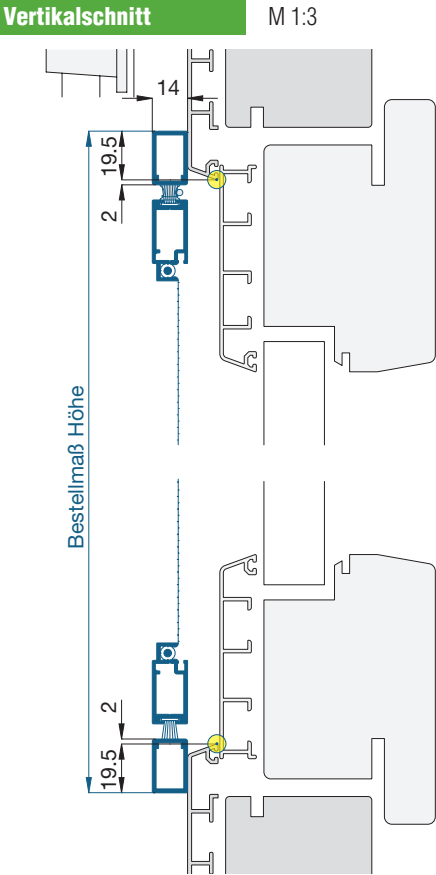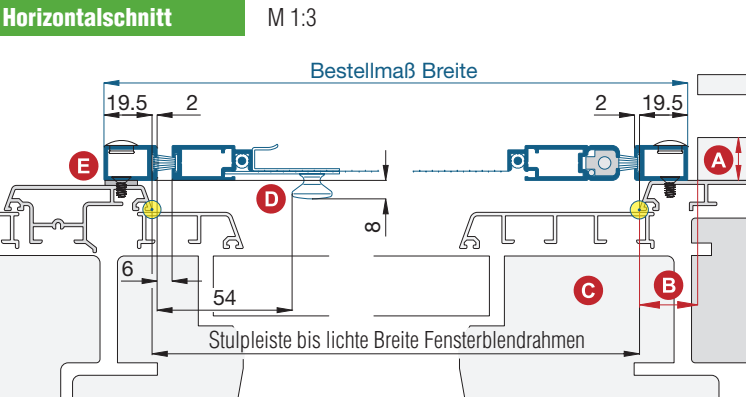

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
bei Windbelastung Drehstabfeder mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PF2, Erhöhung der Schließkraft)	
auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)	
A Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
C bei verdeckten Beschlägen am Fensterflügel (oder bautiefen Fensterflügeln) darauf achten, dass das Pendelfenster durchpendeln kann	Profilfahnenanpassung (Zusatzausstattungen PF2)
D bei flächenbündigem Fenster stößt der Knopf am Fensterflügel an	Griff GI 25 verwenden (Zusatzausstattungen PF2)
E geeignete Distanzunterlage für Stulpversatz separat bestellen (Montagehilfsmittel)	Stulpprofillänge = Bestellmaß Höhe - 45 mm

