

Seite 51 Hauptkatalog

Spannrahmen

Klemmschrauben in der Mauerleibung





Empfehlung
flächenbündige Fenster mit seitlich sehr eng anliegenden Rollladenführungsschienen

Variante
SP1/70

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 2

Bestellmaße

Breite =  lichte Breite Mauerleibung	- 11 mm
Höhe =  Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz	- 11 mm

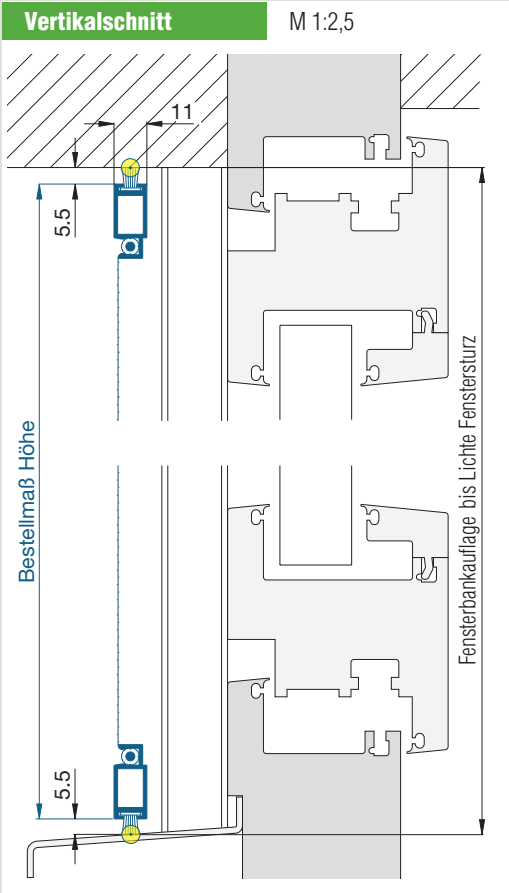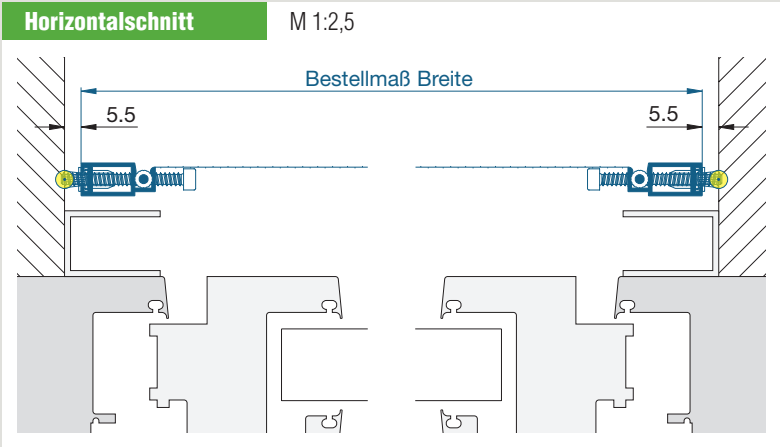

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
gerade, rechtwinklige Mauerleibung	längere Bürstendichtung verwenden (Zusatzausstattungen SP1)

Bemerkung:
Die Klemmschraube inkl. Übersteckkappe kann maximal 16 mm über die Profilaußenkante herausgedreht werden.



verwendete Profile mit Bürstendichtung 6,7 x 12 mm, M 1:2

10 23 06

